

ELEKTROMOS FŰTÉSI MEGOLDÁSOK KÉSZÜLÉK TÍPUSOK SZERINT



ELEKTROMOS RADIÁTOROK

Elektromos radiátorjaink öntöttvas és alumínium felülettel rendelkeznek, melynek köszönhetően egyenletes hőelosztást biztosít és a meleget kellemesen sugározza. Egyes radiátor típusaink fűtőfilm réteget is tartalmaznak a még nagyobb komfort érdekében.



ELEKTROMOS FŰTŐPANELEK

Fűtőpaneljeink a konvekciós technológia mellett sötét sugárzóval is rendelkeznek. A sötét panel felmelegedése miatt a levegőt nem csak a fűtőtest tetején, hanem a fűtőtest elé is kibocsátják, így biztosítva az elektromos konvektorokhoz képest egy komfortosabb meleg érzetet.



ELEKTROMOS KONVEKTOROK

A konvekciós technológiával működő elektromos készülékek az alul beáramló hideg levegőt a hőközvetítő bordák segítségével felmelegítik, majd a felső kiáramló nyílásokon távozik a meleg levegő. A konvekciós technológiának köszönhetően egyenletes a hőleadás.

Atlantic elektromosfűtés, a jó döntés



A jó készülék választás 5 ismérve

1 LEVEGŐ MINŐSÉG

Ha otthonaikban tiszta és jó a levegő minősége, akkor a közérzetünk is jobb lesz.

2 ÉSZREVEHETŐ MELEGSÉG

A készülék gyorsan reagál, a hőmérséklet emelkedés elérése érdekében. Ezt a szobahőmérséklet $+3.5^{\circ}\text{C}$ -kal történő emeléshez szükséges idővel méri.

3 DIZÁJN

A vonzó dizájn, a kiváló minőségű anyagok és az intelligens gépészet kombinációja elegáns és esztétikus készülékeket teremt.

4 Gazdaságosság

A gazdaságosságra optimalizált vezérlés és az intelligens funkciók, maximalizálják a felhasználók kényelmét, melyet a legnagyobb energia megtakarítással kombinál.

5 Biztonság

A készülékek maximális biztonságáról a különböző európai szabványok, CE, Class II, az IP24-es védelem valamint készülékekben túlmelegedés védelem és a borulás érzékelő gondoskodik.


Általános szabályok a készülék teljesítményének meghatározásához

Jól szigetelt lakás esetén használható "ökölszabály" szerint 1m^2 helyiség fűtésére 100Watt teljesítménnyel kell számolni.

Fűtendő terület (m^2)	3	5	7.5	10	12.5	15	17.5	20	25
TELJESÍTMÉNY (W)	300	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2500

BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM

A fűtőtest víz elleni védelmét IP-indexe határozza meg. A készülékeket az idevonatkozó szabályok betartásával kell felszerelni. Az Atlantic készülékek IP24-es besorolásuk ezért csak a jobb oldali ábrán látható 2-es és 3-as zónában helyezhetőek el. Kérjük, vegye figyelembe a minimális felszerelési távolságokat az ábra szerint.

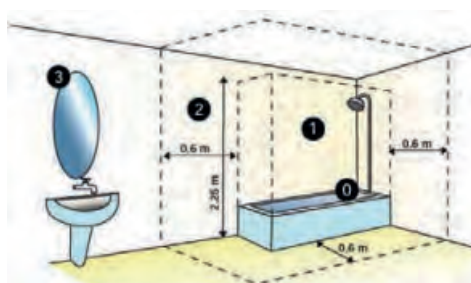

Hogyan határozzuk meg, hogy milyen teljesítményre van szükségünk

Mérje le a fűtendő területet, hogy hány négyzetméter!
Mérje le a belmagasságot!
Használja az alábbi képletet:
A képlet nagyon egyszerű:
 $\text{m}^2 \times \text{belmagasság méterben} \times 35\text{W}/\text{légm}^3 = \text{meleg otthon}$
Egy átlagos lakótelepi lakás esetében:
 $50\text{m}^2 \times 2,5\text{m} \times 35\text{W}/\text{légm}^3 = 4375\text{W}$

Atlantic fűtési technológiák



1

Fűtőelemek

Az Atlantic különböző fűtőelemeket használ, annak érdekében, hogy az ügyfelei minden igényét kielégítse.



Ezek a készülékek **tartós és homogén hőérzetet** keltenek a szobában az öntöttvas elem és az előlapon lévő fűtőfilm miatt.



Ezek a készülékek, folyamatosan melegítik a szoba levegőjét, központi fűtéshez hasonló módon, a hő tárolására képesek, és **egyenletesen melegítik a környezeti levegőt**, annak szárítása nélkül.



A könnyű, modern és gyorsan reagáló alumínium fűtő elem ideális megoldás mindazoknak, akik **gyorsan emelnék a helyiség hőmérsékletét**.

2

Fűtő- Panelek



A teljesen új fűtőpanel alakja garantálja a gyors hőmérséklet emelkedést, a homogén hőérzetet és a maximális biztonságot.

A HD fűtési panel egy előkelő és modern fűtési panel, amely prémium fűtőtest kivitelezésen alapul. Ezt az exkluzív Atlantic szabadalmaztatott design lehetővé teszi:

Jobb hő kibocsátás a megnövelt kiáramló nyílásoknak köszönhetően!



Gyors hőmérséklet emelés



Az első panel jobb homogenitásának köszönhetően **kellemesebb hőérzet**, és **kisebbségi energiavesztés**



Biztonságos A hatályos szabványoknak teljes mértékű megfelelés (túlmelegedés védelem)



Elszíneződés elleni védelem (ASP)

Az Atlantic olyan fejlett porfestési folyamatot alkalmaz készülékeinél, amely hatékonyan védi készülékét az elszíneződésektől. **A megnövelt légkiömlő nyílásoknak és az alacsony hőmérsékletű készülékház lehetővé teszi, hogy készülékét és a környezetét tisztán tartsa.** (kivéve a cigaretta füst és az egyéb beltéri füstforrásokat)

3

Gazdaságos technológiák

Az Atlantic legújabb kutatásnak köszönhetően, az energia megtakarítás és a kiadások csökkentése nagyon egyszerűvé vált. Az Atlantic elektromos fűtési megoldások a világon a legjobb teljesítményt nyújtják, és jelentős energia megtakarítást érhetnek el, miközben garantálják a páratlan kényelmet Önnek.

Smart Pilot



Egyszerű üzemeltetés ahol a fűtőtest gondoskodik mindenről Ön helyett

A Smart Pilot funkcióval a készülék automatikusan alkalmazkodik a felhasználó életmódjához, megkönnyítve az optimális kényelmet és a maximális energia megtakarítást

Megjegyzzi a felhasználó életritmusát

- Memorizálja a jelenlétet
- Az adatokat hétről-hétre újra elemzi



A helyiség hőfokát a felhasználó életmódja szerint alakítja. Ezzel biztosítva azt, hogy a szoba már megfelelő hőmérsékletű legyen az Ön érkezésekor.



Alkalmazkodik az előre láthatatlan eseményekhez (mint pl.: jelenlét vagy nyitott ablak), hogy fenntartsa a felhasználókényelmet

UP TO
35%*
ENERGY SAVINGS

Eco+boost

A továbbfejlesztett heti programozhatósággal és a jelenlét érzékelővel ellátott készülék gazdaságosabb* az Ön kényelme érdekében.


MANUALIS MÓD

Állítsa készülékét a kívánt hőmérsékletre

Max
30°C



Jelenlét érzékelővel rendelkező készülékek esetén

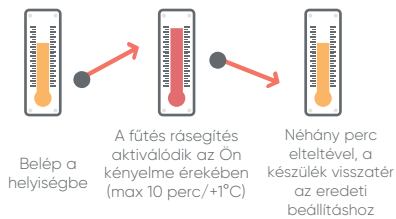


PROGRAM MÓD

A hét minden napjára tud programozni, naponta 3 különböző periódusban



Jelenlét érzékelővel rendelkező készülékek esetén

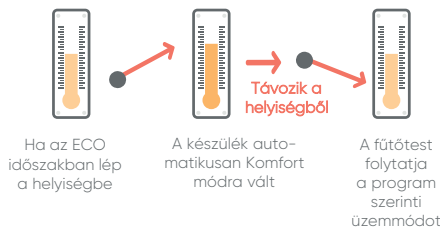

AUTO ÜZEMMÓD

CSAK Jelenlét érzékelővel rendelkező készülékek esetén

1 Állítsa be a készülékén a következőt

MAX
30°C



Komfort hőmérséklet


MAX
19°C



ECO Hőmérséklet

2 Állítsa be a készülékén a következőt

A készülék automatikusan beállítja a fűtést távollétének vagy jelenlétének függvényében:

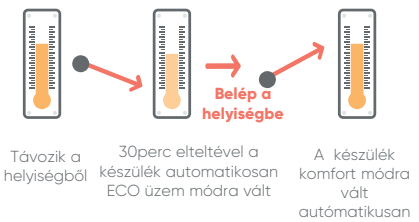

24/7

EASY PROG

Felhasználóbarát programozhatóság a még hatékonyabb megtakarítás* érdekében

MANUALIS MÓD



Állítsa készülékét a kívánt hőmérsékletre

Max
30°C




PROGRAM MÓD

A hét minden napjára tud programozni, naponta 3 különböző periódusban



A beállított programot könnyedén másolhatja a hét többi napjára is




Ablaknyitás érzékelő

UP TO
+5%*
ENERGY SAVINGS



Hirtelen hőmérséklet csökkenés észlelése környezeti hőmérsékleten: Automatikusan vált fagymentesítés üzemmódra.

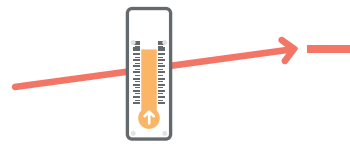

*A mechanikus termosztáttal rendelkező fűtőtestekkel szemben

ATLANTIC Cozytouch :

a csatlakoztatható kényelem fejlődése



VEZÉRLÉS

A **Cozytouch** segítségével mobil eszközeiről vezérelheti otthoni fűtőtestjeit. Akár egyszerre 15 készüléket is.



KIJELZÉS

A grafikus kijelzésnek köszönhetően nyomon követheti villamos energia fogyasztását, így energiát és pénzt takaríthat meg.



MEGTAKARÍTÁS

Élvezze kényelem és a szabadság adta lehetőséget, vezérelje távolról készülékeit és kövesse figyelemmel akár a munkahelyéről az energia fogyasztását.

MEGÚJULT FUNKCIÓK



Hőmérsékleti információk
Megjeleníti a helység pillanatnyi hőmérsékletét és a készülék állapotát.



Több lakás kezelése
Egyszerre több helység adatait követheti nyomon egyetlen applikációval.



Levegő minőségi adatok
A környezeti levegő minőségét tudja ellenőrizni valós időben.



Intelligens érzékelés
Értesítés, ha távollét üzemben mozgást érzékel.



Felhasználói kézikönyv



Intelligens programozás
A készülék az első programozás alkalmával néhány kérdéssel optimalizálja beállított programot.



Helymeghatározás
Az n pillanatnyi helyzete alapján az ECO üzemmódból Komfort módra váltás mikor a lakásához közeledik.



Szokatlan viselkedési információk
Értesítés szokatlan viselkedés esetén.




INTELLIGENS VEZÉRLÉS

Az intelligens vezérlés olyan Atlantic innováció, amely lehetővé teszi a radiátor számára, hogy programozza magát és reagáljon bármilyen váratlan eseményre, hogy ezzel is biztosítsa a legnagyobb kényelmet Önnek, miközben maximális megtakarítást biztosít.

Automatikus kapcsolás

- Mivel alkalmazkodik az Ön életritmusához, így az intelligens vezérlésnek köszönhetően Ön a meleg lakásába érkezik haza.

Memorizálja az életritmusát



A hét folyamán általában reggel 8 órakor indul el

A nap folyamán senki sincs az otthonában

A hét folyamán általában este 19 órakor érkezik haza



Az elektromos fűtéssel csökkentheti a kiadásait

- Nincs karbantartási díj
- Elegendő egy háztartásba csak egy energia előfizetés
- Innovatív és intelligens funkciókkal rendelkezik, mellyel akár 45% megtakarítás is elérhető egy első generációs konvektorhoz képest.
- Intelligens vezérlés: memorizálás, előrejelzés, adaptáció, az Ön kényelme érdekében



Mobil applikáció

- Készülékét mobilról vagy tabletről is vezérelheti függetlenül attól, hogy milyen operációs rendszert használ.



App Store



Google play



Felhasználó barát

- Könnyen telepíthető: Párosítás egyetlen gomb segítségével Interfész vagy közvetlenül az IO Homecontrol® vezérlőjével
- Biztonságos: A hitelesítés biztonsági kulcson keresztül történik (128 bites titkosítás)
- Megfelel EN 300-220 szabványnak
- A Cozytouch-t legfeljebb 20 méterre lehet telepíteni készülékektől, egy maximum 3 szintes házban
- A Cozytouch 868-870MHz-en kommunikál
- A Cozytouchra egyidejűleg maximum 15 készülék csatlakoztatható



Elektromos konvektor




A fűtőelem megnövelt alumínium diffúzorral van ellátva a nagyobb hőleadás érdekében. Az alulról beáramló hideg levegőt a készülék felmelegíti, majd a természetes konvekció miatt cirkulál a helyiségben.

Konvektor kiegészítők



Vézerlőkábel ⁽¹⁾




Dugvilla



Fix tartóláb ⁽¹⁾

(1) Modelltől függően.



Elektromos konvektorok				
	F19 Design	F119 Design	F129 Design	Altis Ecoboost/ Altis Ecoboost Wi-Fi*
				
Teljesítmény (W)	500/1000/ 1500/2000/2500	500/750/1000/ 1500/2000/2500	500/1000/ 1500/2000/2500	1000/ 1500/2000
Kivitel	Fekvő	Fekvő	Fekvő	Fekvő
Fűtő elem	Fűtőszál + alumínium hőleadó borda	Fűtőszál + alumínium hőleadó borda	Fűtőszál + alumínium hőleadó borda	Fűtőszál + alumínium hőleadó borda
Vezérlés	Vezérlő gomb	Vezérlő gomb +üzemmód váltó	LCD kijelző érintő gombok	LCD kijelző érintő gombok
Termosztát	Mechanikus	Elektronikus	Elektronikus	Elektronikus
Távoli vezérlés	-	-	-	Igen
Programozás	-	-	Igen	Igen
Ecoboost	-	-	-	Igen
Jelenlét érzékelő	-	-	-	Igen
HD PANEL	-	-	-	Igen
Dugvilla	Igen	Igen	Igen	Igen
Tartóláb	Tartozék	Tartozék	Opcionális	Opcionális
Vezérlő szál	-	Igen	-	-
Megtakarítás	-	UP TO 15% ENERGY SAVINGS	UP TO 25% ENERGY SAVINGS	UP TO 35% ENERGY SAVINGS

*2019 II. negyedévéig **A mechanikus termostáttal szerelt készülékhez képest

F19 Design

Elektromos konvektor mechanikus termosztáttal



ErP
Kompatibilis



Tulajdonságok

- Hatékonyabb hőeloszlás a készülék felületén a gyorsabb melegítés érdekében
- Megnövelt hőleadási felület alumínium diffúzorral mely teljesen halk és biztonságos
- Kettős elektromos szigetelésű a készülék mely megfelel az IP24-es és a Class II-es szabványnak
- Borulás érzékelő és túlmelegedés elleni védelem

Előnyei

- Továbbfejlesztett többfrekvenciás termosztát
- ErP-kompatibilis

Felhasználó barát

- Vezérlő gomb
- Bárhol használhatja a tartólábnak köszönhetően

DESIGN

- Modern, fiatalos design
- Préselt előlapi hőkiömlő nyílás
- Színe: Fehér (RAL 9016)

Elektromos konvektor, mechanikus termosztáttal

500 - 2500 W



Elérhető modell



Vezérlő gomb



Fűtő elem típusa

F19 Design




- 1 Vezérlőgomb
- 2 Hőkiömlő nyílás
- 3 Fűtő elem alumínium diffúzorral
- 4 Hőmérséklet érzékelő
- 5 Előlap
- 6 Borulásérzékelő
- 7 Túlmelegedés védelem



- 1 Hőmérséklet szabályzó gomb
- 2 Főkapcsoló

Telepítési adatok, méretek

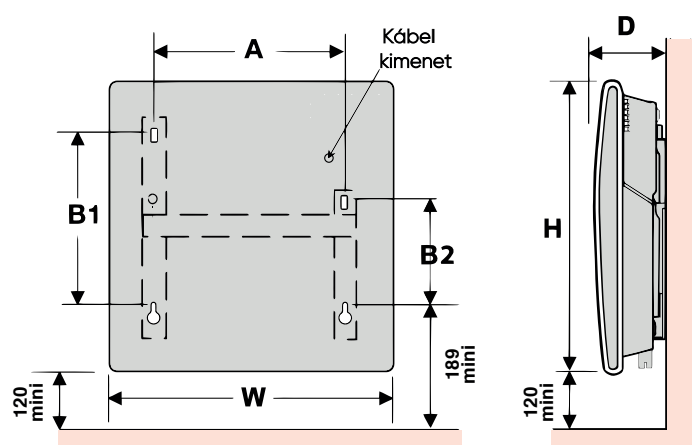

Teljesítmény (W)	Dimenziók (mm)						Nettó súly (Kg)
	Szélesség(W)	Magasság (H)	Mélység(D)	A	B1	B2	
500	391	461	114	122	256	158	3.1
1000	465	461	114	196	256	158	3.6
1500	613	461	114	344	256	158	4.5
2000	761	461	114	492	256	158	5.4
2500	909	461	114	640	256	158	6.3

- Iasse II - IP 2

F119 Design

Elektromos konvektor nagy precizitású elektromos termosztáttal



Tulajdonságok

- Gyors és kellemes hőérzet, köszönhetően a készülékház kialakításának és a homogén hőeloszlásnak.
- Megnövelt hőleadási felület alumínium diffúzorral mely teljesen halk és biztonságos.
- Kettős elektromos szigetelésű a készülék, mely megfelel az IP24-es és ClassII-es szabványnak.
- Automatikus túlmelegedés védelem beépített borulás védelem.

Előnyök

- Nagy precizitású elektromos termosztát
- Akár 15% megtakarítás*
- ErP – kompatibilis

Felhasználó barát

- 5 üzemmód: Komfort; Eco; Fagyvédelem; Kikapcsolt; Programozott
- Üzemmód választó gomb és vezérlő tárcsa
- Könnyen telepíthető: H alakú konzollal
- Tartólábak (dugvillával szerelt)

DESIGN

- HD fűtő panel prémium kivitelben
- Préselt előlapi hőkiömlő nyílás
- Színe. Fehér (RAL 9016)

ELEKTROMOS KONVEKTOR

500 - 2500W teljesítményben



- 1 Vezérlő tárcsa
- 2 Program kapcsoló
- 3 Hőkiömlő nyílás
- 4 Fűtőelem alu diffúzorral
- 5 Hőérzékelő szenzor
- 6 HD előlap
- 7 Borulás érzékelő
- 8 Túlmelegedés védelem




- 1 Hőfokszabályzó tárcsa
- 2 Program kapcsoló
- 3 Fűtés visszajelző lámpa

Teljesítmény (W)	Méretetek (mm)						NETTÓ SÚLY (Kg)
	SZÉLESSÉG(W)	MAGASSÁG (H)	MÉLYSÉG (D)	A	B1	B2	
500	391	461	114	122	256	158	3.1
1000	465	461	114	196	256	158	3.5
1500	613	461	114	344	256	158	4.4
2000	761	461	114	492	256	158	5.3
2500	909	461	114	640	256	158	6.2

CE Classe II IP 24


Telepítési adatok, méretek

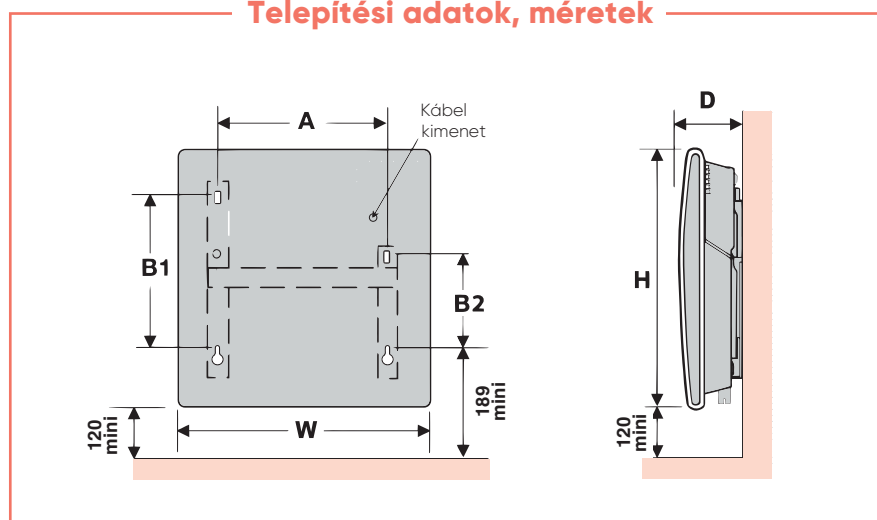

*A mechanikus termosztáttal rendelkező fűtőtestekkel szemben

F129 Design

Programozható elektromos konvektor



TULAJDONSÁGOK

- Könnyű programozás: programozza a készüléket az élet ritmusának megfelelően akár minden napra a nagyobb kényelemért és megtakarításért
- Gyors melegítés a készülék felületén történő hatékony és homogén hőeloszlásnak köszönhetően
- Alumínium fűtőelem diffúzorral amely ezáltal biztonságos, néma és tartós
- IP 24-es védelem kettős elektromos szigetelés a maximális biztonság érdekében
- Automatikus túlmelegedés védelem beépített borulás érzékelővel

Előnyei

- Akár 25%-os energia megtakarítás*
- Nagy precizitású elektronikus termosztát
- ERP ready

FELHASZNÁLÓ BARÁT


- Ergonomikus LCD digitális vezérlés
- Programozható, naponta akár 3 intervallum
- Könnyed szerelés a "H" alakú falikonzolnak köszönhetően
- Mobilis a hozzá vásárolható görgőstartólábnak köszönhetően

DESIGN


- Csúcskategóriás HD fűtő panel
- Megnövelt első hőkiáramló nyílás
- Szín: Fehér (RAL 9016)

ELEKTROMOS KONVEKTOR

500 - 2500W teljesítményben

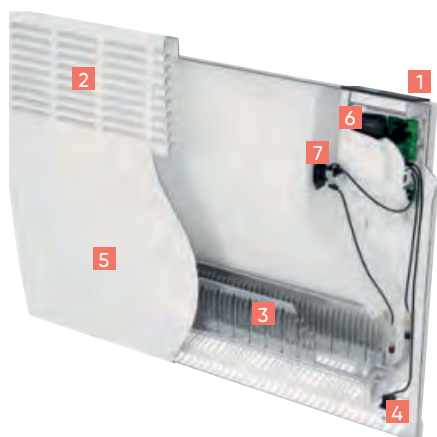

- 1 LCD digitális vezérlés
- 2 Hőkiáramló nyílás
- 3 Fűtőszálra erősített hőközvetítő borda alumínium diffúzorral
- 4 Hőmérséklet érzékelő
- 5 HD elülső panel
- 6 Borulás érzékelő
- 7 Túlmelegedés védelem





- 1 Hőmérséklet és aktív üzemmód kijelzése (Manual/Prog/Auto)
- 2 Navigáló gombok
- 3 Menü elérése / jóváhagyás

Teljesítmény (W)	Méretetek (mm)						NETTÓ SÚLY (Kg)
	SZÉLESSÉG(W)	MAGASSÁG (H)	MÉLYSÉG (D)	A	B1	B2	
500	391	461	114	122	256	158	3.1
1000	465	461	114	196	256	158	3.5
1500	613	461	114	344	256	158	4.4
2000	761	461	114	492	256	158	5.3
2500	909	461	114	640	256	158	6.2

CE Classe II IP 24

Telepítési adatok, méretek

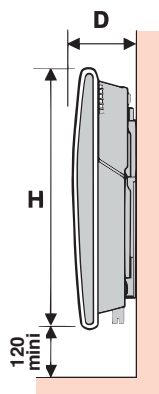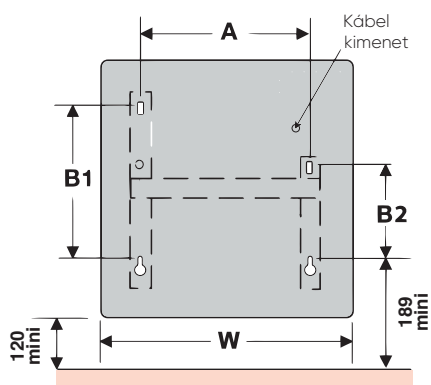

EASY PROG

- **Manual mód:** Lehetővé teszi, hogy a hőfokot Ön állítsa be, egészen 30°C -ig.
- **Prog mód:** Lehetősége van arra, hogy a készülékét az Ön életciklusának megfelelően programozza. A hét minden napján három különböző intervallumban programozhatja a készülékét az életritmusához igazítva azt.


*A mechanikus termosztáttal rendelkező fűtőtestekkel szemben

Altis Ecoboost / Wi-Fi*

Prémium HD konvektor Ecoboost funkcióval

***ÚJDONSÁG**

*Elérhető 2019 II. negyedévéől



Tulajdonságok

- HD fűtőpanel: Homogén hőeloszlás a készülék felületén ezáltal gyorsabb a felfűtés az Ön kényelme érdekében
- A heti programozhatóságú termosztát és az ECOBoost technológiának köszönhetően programozza a készüléket az ön életritmusa szerint. Ezzel fokozva a kényelmét és csökkentve a költségeket.
- A CLASS II-es és az IP24 védelem mellett a készülék kettős szigetelésű a nagyobb biztonság érdekében.
- Fűtőelem alumínium diffúzorral amely ezáltal biztonságos, néma és tartós
- Automata túlmelegedés védelem és borulás érzékelő

Előnyei

- Az automata azaz boost funkció valamint a jelenlét érzékelővel csökkenti az üzemeltetés költségeit
- Akár 25%-os energia megtakarítás*
- Nagy precizitású elektronikus termosztát
- ERP ready

FELHASZNÁLÓBARÁT

- Ergonomikus LCD digitális vezérlés
- Programozható, naponta akár 3 intervallum
- Könnyed szerelés a "H" alakú falkonzolnak köszönhetően
- Mobilis a hozzá vásárolható görgőstartólábnak köszönhetően

DESIGN

- Csúcskategóriás HD fűtőpanel
- Megnövelt első hőkiáramló nyílás
- Szín: Fehér (RAL 9016)

WI-FI VEZÉRLÉS**

- Távvezérlés a Cozytouch alkalmazáson keresztül megoldott (elérhető a Google Play-en és az Apple Store-ban)
- A villamosenergia-fogyasztás nyomon követése


PHF - Pelle és Pelle Kft.

ELEKTROMOS KONVEKTOR


500 - 2500W teljesítményben



Eco+boost

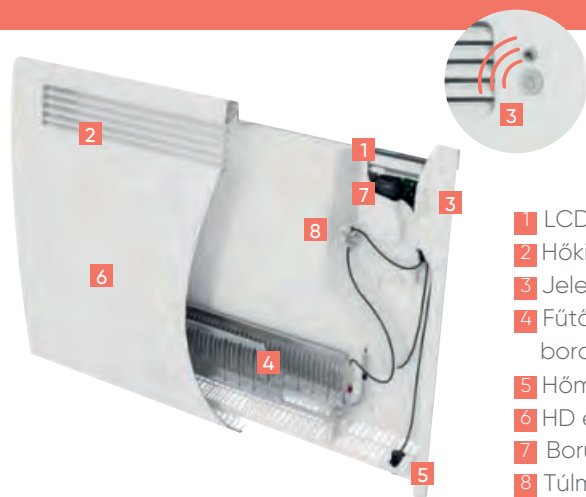

- 1 LCD digitális vezérlés
- 2 Hőkiáramló nyílás
- 3 Jelenlét érzékelő szenzor
- 4 Fűtőszálra erősített hőkövetítő borda alumínium diffúzorral
- 5 Hőmérséklet érzékelő
- 6 HD előlő panel
- 7 Borulás érzékelő
- 8 Túlmelegedés védelem




- 1 Hőmérséklet és aktív üzemmód kijelzése (Manual/Prog/Auto)
- 2 Navigáló gombok
- 3 Menü elérése / jóváhagyás

Eco+boost


MANUAL MODE

Jelenlét érzékelővel rendelkező készülékek esetén

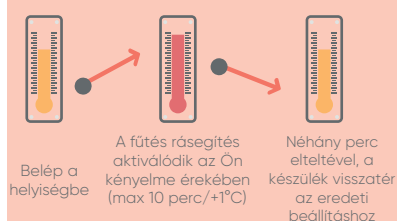


PROG MODE

Jelenlét érzékelővel rendelkező készülékek esetén

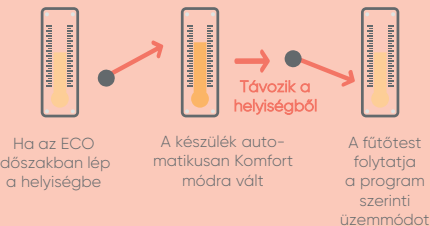


AUTO MODE

A készülék automatikusan beállítja a fűtést távollétének vagy jelenlétének függvényében:

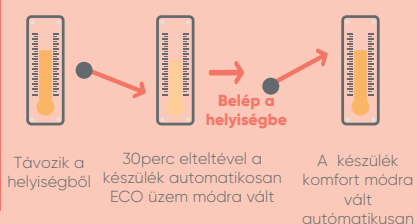

Teljesítmény (W)	Méretek (mm)						NETTÓ SÚLY (Kg)
	SZÉLESSÉG(W)	MAGASSÁG (H)	MÉLYSÉG (D)	A	B1	B2	
1000	539	461	114	270	256	158	4.8
1500	687	461	114	418	256	158	6.1
2000	835	461	114	566	256	158	7.2

Telepítési adatok, méretek

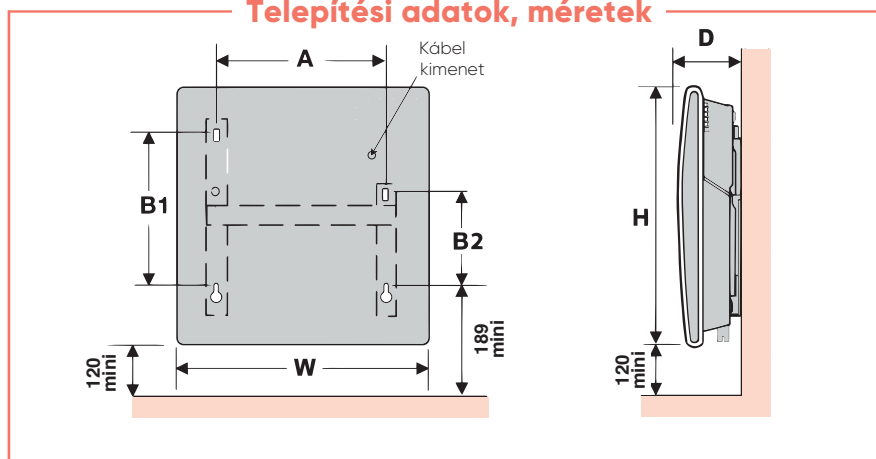

CE Classe II IP 24

*A mechanikus termosztáttal rendelkező fűtőtestekkel szemben

Elektromos Fűtőpanelelek



Fűtőpaneljeink a konvekciós technológia mellett nagy felületű alumínium fűtőelemekkel vannak ellátva, a fűtőpanel felmelegedése miatt a levegőt nem csak a fűtőtest tetején, hanem a fűtőtest elé is kibocsátják hőszugárzás útján is, így biztosítva az elektromos konvektorokhoz képest egy komfortosabb meleg érzetet. Ezen termékeinket jellemzően nappalikba valamint nagy belmagasságú helyiségekbe ajánljuk.



A feketére festett extrudált alumínium fűtőelem mely a hőt a készülék előlő paneljén keresztül biztosítja. Ez a hőérzet kellemes és homogén. Ezt a hőérzetet leginkább a napsugarakhoz lehet hasonlítani.




	NEW Solius/Solius Wi-Fi **** Solius Ecodomo Tatou Smart Pilot IO		
Teljesítmény (W)	1000/1500/2000	1000/1500/2000	1000/1500/2000
Kivitel	Horizontális	Horizontális/Vertikális	Horizontális/Vertikális
Fűtőelem	Extrudált alumínium fűtőelem	Extrudált alumínium fűtőelem	Extrudált alumínium fűtőelem
Vezérlés	LCD digital controls	LCD digital controls	LCD digital controls
Távoli vezérlés	•*	–	•
SMART PILOT	–	–	•
Heti programozhatóság	•	–	•
Ablak nyitás érzékelés	–	•	•
Jelenlét érzékelő	–	•	•
Dugvilla és tartóláb kompatibilitás	•*	•*	–
Vezérlő szál	–	•	•
Elszíneződés elleni védelem (ASP)	•	•	•
Megtakarítás	UP TO 25%** ENERGY SAVINGS	UP TO 30%** ENERGY SAVINGS	UP TO 45%** ENERGY SAVINGS

* Modellaktól függően. ** Mechanikai modellhez képest *** 2019 II. negyedévtől

Solius/Solius Wi-Fi

Programozható elektromos fűtőpanel digitális kijelzővel

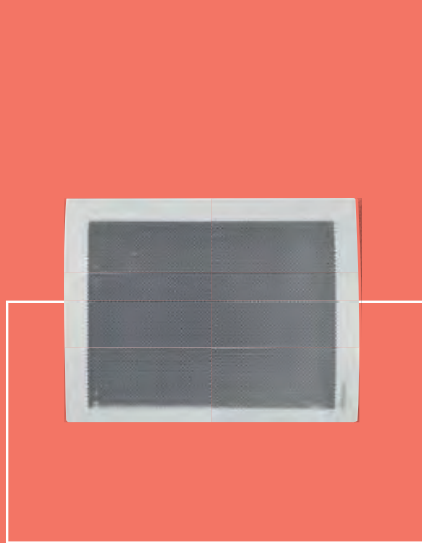

KOMFORT

- Azonnali hőérzet, homogén hőterjedés
- Könnyű programozás. Programozza a készüléket az életritmusának megfelelően a nagyobb megtakarítás érdekében
- Nagy hőleadási felület, mely segíti a homogén hőterjedést és kellemesebb hőérzetet biztosít
- Kettős szigetelésű készülékház, a fokozott biztonság miatt IP24-es védelem
- Automatikus túlmelegedés védelem beépített borulás érzékelővel

ELŐNYEI

- Nagy precizitású elektronikus termosztát
- Akár 25%-os energia megtakarítás*
- ErP-kompatibilis

FELHASZNÁLÓ-BARÁT

- Digitális, ergonomikus LCD vezérlés
- 2 üzemmód: Manuális / Programozott
- Magas ellenállóképességű porfestés
- Könnyed szerelés a "H" alakú falikonzolnak köszönhetően
- Mobil görgős tartólábbal mely opcionálisan szerelhető

DIZÁJN

- Keskeny kialakítás a jobb elhelyezhetőség érdekében
- Előlap színe: Fehér (RAL9016)
- Hátlap színe: Antracit (RAL7021)

WI-FI VEZÉRELHETŐSÉG**


- Távoli tesztelés a Cozytouch alkalmazáson keresztül (elérhető a Google Play-en és az Apple Store-ban)
- Villamosenergia-fogyasztás nyomon követése
- Kényelmi és takarékosági beállítások
- Programozási módok

Elektromos fűtőpanel

1000W - 2000W



- 1 LCD digitális kezelő felület
- 2 Perforált előlap
- 3 Extrudált alumínium fűtőelem
- 4 Hőmérséklet érzékelő szenzor
- 5 Borulás érzékelő
- 6 Biztonsági hőkioldó




- 1 Hőmérséklet és aktív üzemmód kijelzése (Manual/Prog/Auto)
- 2 Navigáló gombok
- 3 Menü elérése / jóváhagyás

Teljesítmény (W)	Méretek (mm)						NETTÓ SÚLY (Kg)
	SZÉLESSÉG(W)	MAGASSÁG (H)	MÉLYSÉG (D)	A	B1	B2	
750	527	477	129	269	256	158	5.2
1000	601	477	129	343	256	158	5.8
1500	823	477	129	565	256	158	7.8
2000	1045	477	129	787	256	158	9.2

CE Classe II IP 24

Telepítési adatok, méretek

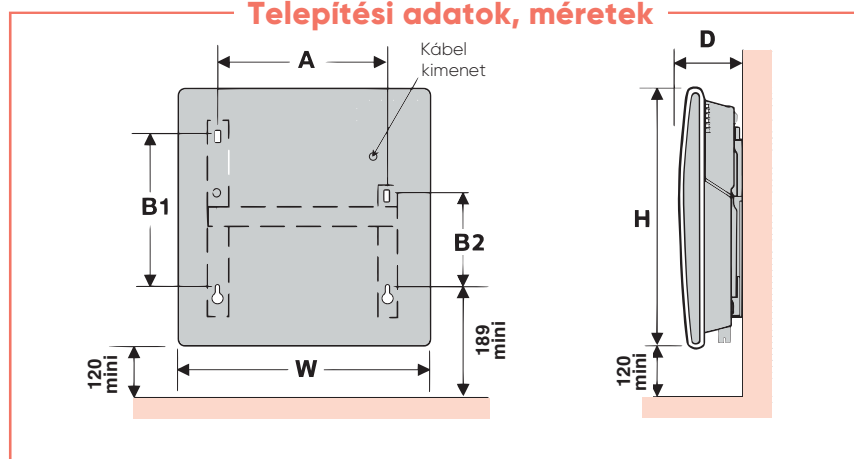

*Összehasonlítva egy mechanikus konvektorral. ** Csak a Solius Wi-Fi esetén érhető el



EASY PROG

- Manual mód: Lehetővé teszi, hogy a hőfokot Ön állítsa be, egészen 30°C -ig.
- Prog mód: Lehetősége van arra, hogy a készülékét az Ön életciklusának megfelelően programozza. A hét minden napján három különböző intervallumban programozhatja a készülékét az életritmusához igazítva azt.

Solius EcoDomo

Elektromos fűtőpanel elektronikus termosztáttal



KOMFORT

- Nagy hőleadási felület, mely segíti a homogén hőterjedést és kellemesebb hőérzetet biztosít
- Akár 30% energia megtakarítás az ablak és jelenlét érzékelőnek köszönhetően
- Perforált előlap a kellemesebb hőérzet érdekében

ELŐNYÖK

- Nagy precizitású elektronikus termosztát
- Akár 30% energiamegtakarítás

FELHASZNÁLÓBARÁT


- Könnyed szerelés a "H" alakú falikonzolnak köszönhetően
- Beépített túlmelegedés védelem
- Elszíneződés elleni védelem (ASP)
- Azonnali hőérzet, homogén hőterjedés
- Mobil görgős tartólábbal mely opcionálisan szerelhető

DESIGN

- Üzemállapot visszajelző led
- Előlap színe: Fehér (RAL9016)

Elektromos fűtőpanel

1000W - 2000W

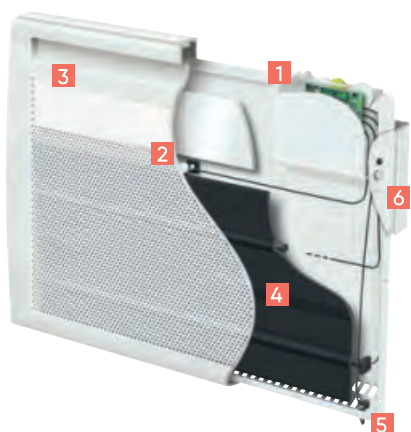

- 1 Kezelőfelület
- 2 Biztonsági hőkioldó
- 3 Perforált hőkiömlő
- 4 Extrudált alumínium fűtőelem
- 5 Hőmérséklet érzékelő
- 6 Jelenlét érzékelő




- 1 Hőmérséklet szabályzó
- 2 Programmód választó kapcsoló
- 3 Üzemállapot visszajelző led
- 4 Funkció választó
- 5 Energia felhasználás visszajelző

Teljesítmény (W)	Méreték (mm)						NETTÓ SÚLY (Kg)
	SZÉLESSÉG(W)	MAGASSÁG (H)	MÉLYSÉG (D)	A	B1	B2	
1000	517	451	120	343	256	158	6.2
1500	813	451	120	565	256	158	7.9
2000	1035	451	120	787	256	158	9.8

CE Classe II IP 24

Telepítési adatok, méretek

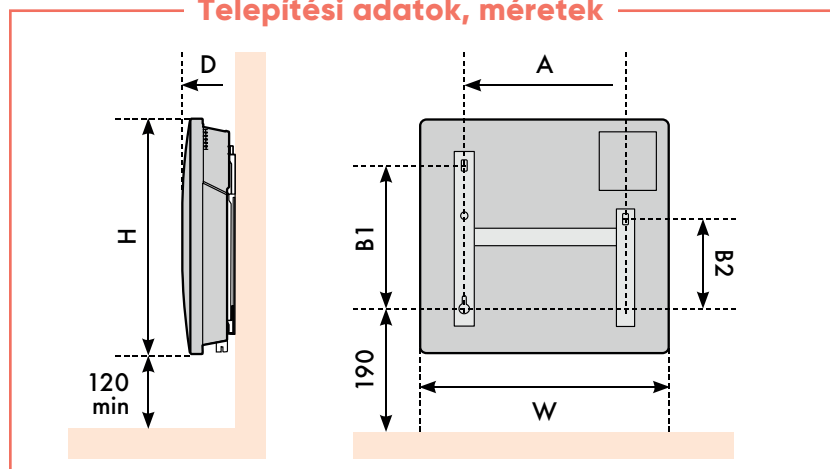


* Összehasonlítva egy mechanikus konvektorral

Jelenlét és
ablaknyitás
érzékelő funkció



Tatou Smart Pilot IO

Elektromos fűtőpanel energia takarékos funkciókkal

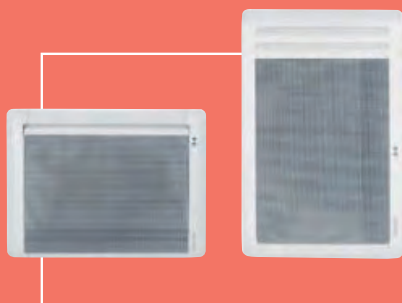

KOMFORT

- Nagy hőleadási felület, mely segíti a homogén hőterjedést és kellemesebb hőérzetet biztosít
- COZY TOUCH kompatibilis ennek köszönhetően akár könnyedén vezérelheti mobiltelefonjáról
- Azonnali hőérzet, homogén hőterjedés
- Automata túlmelegedés védelem

ELŐNYÖK

- Akár 45% energia megtakarítás a jelenlét érzékelőnek köszönhetően
- A Smart Pilot funkcióval a készülék automatikusan alkalmazkodik az életmódjához
- Nyitott ablak érzékelése esetén azonnal fagyvédelmi üzemmódra vált
- Fogyasztásjelző indikátor
- ErP-kompatibilis

FELHASZNÁLÓ BARÁT

- LCD kijelzős digitális kezelőfelület mely megjeleníti a hőmérséklet és az energiafogyasztást
- Elszíneződés elleni védelem (ASP)
- Könnyed szerelés a "H" alakú falikonzolnak köszönhetően

DESIGN

- Hagyományos fekvő és álló* kivitel
- Színe: fehér (RAL 9016)
- Előlapi légkiömlő nyílás

* Az álló kivitel csak egyedi rendelés esetén érhető el

Elektromos Fűtőpanel

500 – 2000 W (Hagyományos)

1000 – 2000 W (Álló kivitel esetén)



smart Pilot



- 1 Kezelő felület
- 2 Biztonsági hőkioldó
- 3 Perforált hőkiömlő
- 4 Extrudált alumínium fűtőelem
- 5 Hőmérséklet érzékelő
- 6 Jelenlét érzékelő




- 1 Menü gomb
- 2 Pillanatnyi energia fogyasztás
- 3 Ki/Be kapcsoló gomb
- 4 Navigáló gombok

Teljesítmény (W)	Méretek (mm)						NETTÓ SÚLY (Kg)
	SZÉLESSÉG(W)	MAGASSÁG (H)	MÉLYSÉG (D)	A	B1	B2	
Tatou Digital Horizontal							
500	471	470	114	195	251	158	4
750**	545	470	114	269	251	158	5
1 000	619	470	114	343	251	158	6
1 250**	767	470	114	491	251	158	6.2
1 500	841	470	114	565	251	158	7
2 000	1 063	470	114	787	251	158	10
Tatou Digital Vertical**							
1 000	470	775	120	269	532	444	7
1 500	470	995	120	269	754	666	9
2 000	470	1 220	120	269	976	888	11

CE NF Classe II IP 24

Telepítési adatok, méretek

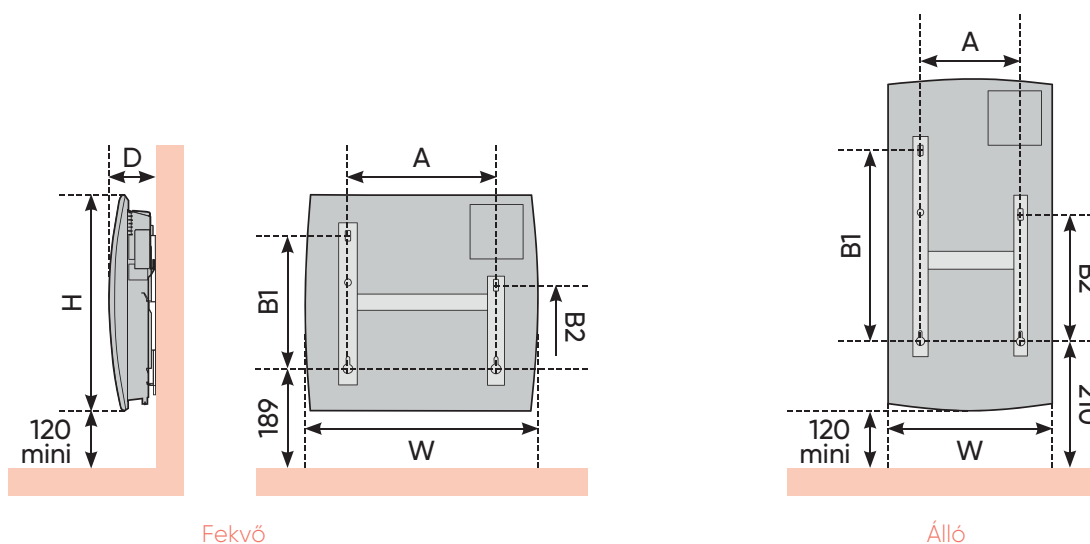

*A hagyományos mechanikus készülékekhez képest, ** Csak egyedi rendelésre érhetőek el

Elektromos Radiátorok



Amennyiben Ön tartós és homogén hőmérsékletre vágyik akkor az Atlantic elektromos radiátor a legjobb választás. Radiátoraink alumínium fűtőelemmel, fűtőfóliával, öntöttvas fűtőelemmel vagy hővezető folyadékkal vannak szerelve, melyek kényelmes és kellemes hőérzetet biztosítanak Önnek.



A modern francia dizájn által a radiátor az otthona elegáns része lesz.



KÉNYELMI ÉS MEGTAKARÍTÁSI FUNKCIÓK

A jelenlét és a nyitott ablakérzékelő kombinálásával, az összes Atlantic radiátor alkalmazkodik az Ön életmódjához. Ezáltal automatikusan beállítja a szobahőmérsékletet, mellyel a lehető legnagyobb kényelmet és a legjobb energia megtakarítást biztosítja.



	Nirvana	Accessio***	Agilia***/Agilia IO***	Oniris Smart Pilot IO***
				
Teljesítmény (W)	500***/750***/1000/ 1500/2000	300/500/750/1000/ 1250/1500/2000	500/750/1000/ 1250/1500/2000	750/1000/ 1250/1500/2000
MODEL	Horizontális/Vertikális	Horizontális	Horizontális/Vertikális	Horizontális/Vertikális/Plinth
Fűtő elem típusa	Dupla fűtő elem	Heat-conducting fluid	Dupla fűtő elem	Dupla fűtő elem
Vezérlés	LCD Digitális vezérlés	LCD Digitális vezérlés	LCD Digitális vezérlés	LCD Digitális vezérlés
Távoli vezérlés	–	–	•*	•
SMART PILOT	–	–	•*	•
Programozás	•	•	•	•
Fogyasztás indikátor	•	•	•	•
Ablak nyitás érzékelés	–	–	•*	•
Jelenlét érzékelő	–	–	•*	•
Vezérlő szál	•	•	•	•
Megtakarítás				

*Az AGILIA IO készülékekben érhető el **A hagyományos mechanikus készülékekhez képest *** Ezen termékek egyedi rendelés esetén érhetőek el

Nirvana Digital

Felhasználó barát belépő szintű radiátor



KOMFORT

- Homogén, egyenletes hőleadás
- Ablaknyitás érzékelő
- Magas belmagassághoz ajánljuk
- Hangtalan működés

ELŐNYÖK

- Akár 30% megtakarítás egy mechanikus termosztáttal szerelt készülékkel szemben
- Több üzemmód és 5 különböző gyári program
- Nagy precizitású elektromos termosztát
- ErP-kompatibilis

FELHASZNÁLÓBARÁT


- LCD kijelzős digitális kezelőfelület mely megjeleníti a hőmérséklet és az energiafogyasztást
- Elszíneződés elleni védelem (ASP)
- Könnyed szerelés a "H" alakú falikonzolnak köszönhetően

DIZÁJN

- Hagyományos fekvő és álló* kivitel
- Színe: fehér (RAL 9016)

Elektromos Radiátor

500 - 2000 W

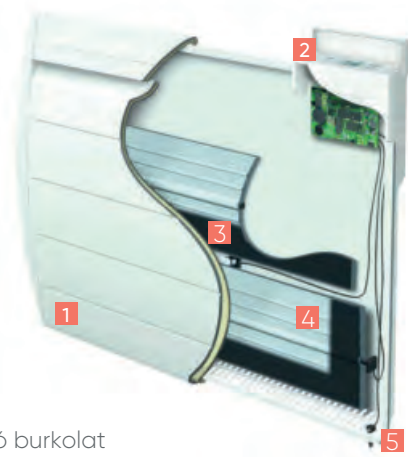

- 1 Hőtároló burkolat
- 2 Programozható termosztát
- 3 Biztonsági hőkioldó
- 4 Préselt alumínium fűtőelem
- 5 Termosztát érzékelő




- 1 KI/BE kapcsolás
- 2 Menü
- 3 Üzem mód váltás
- 4 Hőmérséklet + / -


TELJESÍTMÉNY (W)	MÉRETEK (mm)							SÚLY (Kg)
	SZÉLES (W)	MAGAS (H)	MÉLY(D)	A	B	B1	B2	
NIRVANA fekvő								
500	497	615	139	235	341	-	-	8
750	497	615	129	235	341	-	-	8
1000	645	615	139	383	341	-	-	10
1250	793	615	139	531	341	-	-	12
1500	941	615	139	679	341	-	-	15
2000	1163	615	139	901	341	-	-	17
NIRVANA álló								
1000	470	1120	149	338	282	453	383	18
1500	470	1340	149	338	376	453	383	20
2000	470	1540	149	338	376	453	383	23



Telepítési adatok, méretek

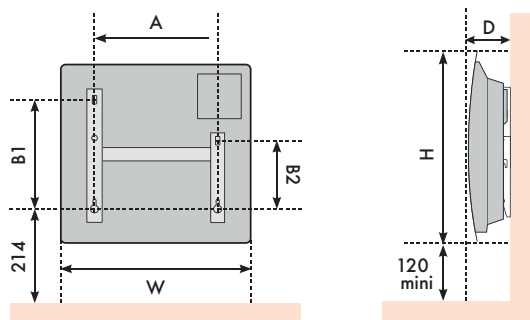

FEKVŐ

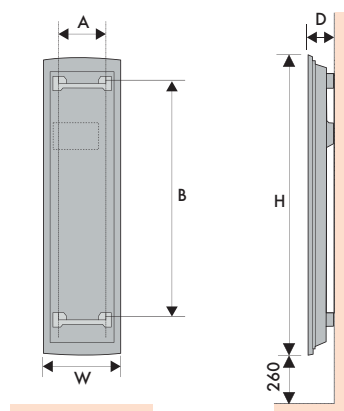


ÁLLÓ

* egy mechanikus termosztáttal szerelt készülékkel szemben

Accessio

Felhasználóbarát termosztatikus radiátor

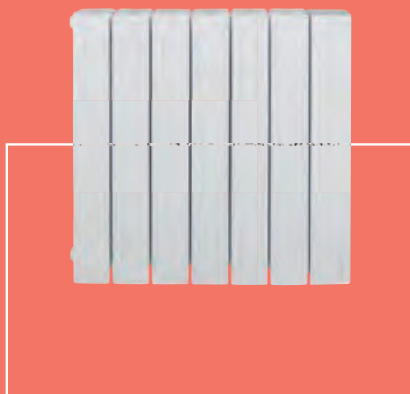

KOMFORT

- Hosszú élettartamú fűtőfolyadékös technológia
- Kellemes és homogén hőérzet
- "Thermo fluid" folyadék

ELŐNYÖK

- Akár 25% megtakarítás egy mechanikus termosztáttal szerelt készülékkel szemben
- 5 különböző üzemmód
- Nagy precizitású elektromos termosztát
- ErP-kompatibilis

FELHASZNÁLÓ BARÁT


- LCD kijelzős digitális kezelőfelület mely megjeleníti a hőmérséklet és az energiafogyasztást
- Elszíneződés elleni védelem (ASP)
- Könnyed szerelés a "H" alakú falikonzolnak köszönhetően

DIZÁJN


- Színe: Fehér (Ral 9016)
- Klasszikus radiátort idéző megjelenés

Elektromos Radiátor

300 - 2000 W

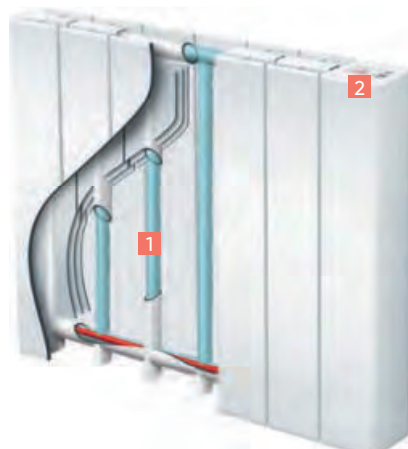

- 1 Fűtő folyadék
- 2 Vezérő panel




- 1 Digitális kijelző
- 2 Navigációs gombok
- 3 Menü/érvényesítő gomb

Teljesítmény (W)	MÉRETEK (mm)					Nettó súly (Kg)
	WIDTH (W)	HEIGHT (H)	DEPTH (D)	A	B	
300	410	575	127	161	354	8.25
500	410	575	127	161	354	8.25
750	490	575	127	242	354	9.9
1000	490	575	127	242	354	9.9
1250	651	575	127	400	354	13.2
1500	732	575	127	400	354	14.8
2000	973	575	127	725	354	19.7



Telepítési adatok, méretek

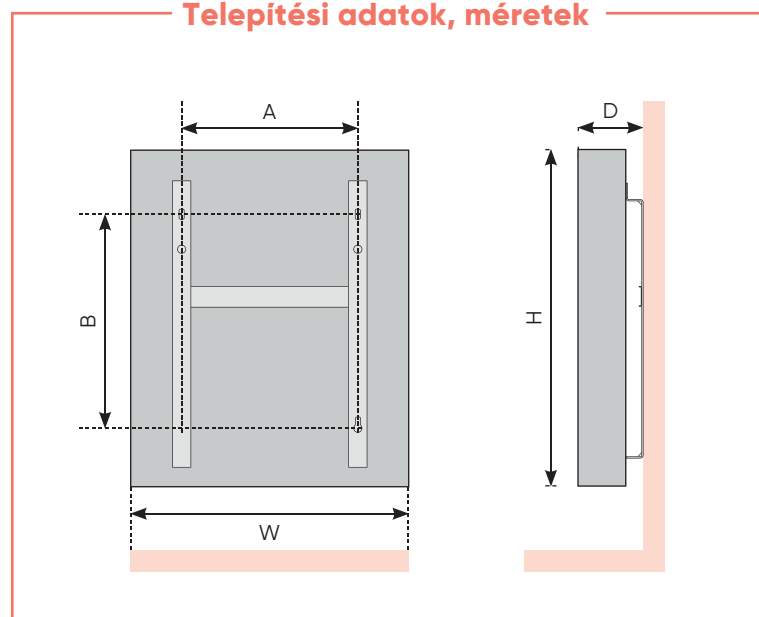

*egymechanikus termosztáttal szerelt készülékkel szemben

Agilia/Agilia IO

Kompakt elektromos radiátor, távoli vezérlési lehetőséggel



KOMFORT

- Kellemes és homogén hőérzet
- Dupla fűtési rendszer: Extrudált alumínium fűtőelem + széles első fűtő film.
- Integrált programozás az Ön életritmusához igazítva
- Köszönhetően a COZY TOUCH kompatibilitásának így akár mobiljáról vagy tabletjéről is vezérelheti

ELŐNYÖK

- Akár 45% energia megtakarítás* a jelenlét érzékelőnek köszönhetően
- A Smart Pilot funkcióval a készülék automatikusan alkalmazkodik az Ön életmódjához, megteremtve ezzel az optimális kényelmet és a maximális energia megtakarítást
- Nyitott ablak érzékelése esetén azonnal fagyvédelmi üzemmódra vált
- Fogyasztás jelző indikátor
- 5 különböző üzemmód
- ErP-kompatibilis

FELHASZNÁLÓ BARÁT

- LCD kijelzős digitális kezelőfelület mely megjeleníti a hőmérséklet és az energiafogyasztást
- 2 üzemmód: Manual/Prog (Agilia)
- 3 üzemmód: Manual/Prog/Auto (Agilia IO)
- Elszíneződés elleni védelem (ASP)
- Könnyed szerelés a "H" alakú falikonzolnak köszönhetően

DIZÁJN

- Kompakt és elegáns kivitel minden környezetbe
- Álló és fekvő modellek egyaránt
- Színe: Texturált matt fehér (RAL 9016)

*Összehasonlítva egy mechanikus konvektorral. ** Csak a AGILIA IO esetén érhető el

Elektromos Radiátor

500 – 2000 W (HORIZONTAL)

1500 – 2000 W (VERTICAL)



smart Pilot



- 1 Első fűtő film
- 2 Fűtőelem alumínium diffúzorral
- 3 Mozgás és fény érzékelő
- 4 LCD digital vezérlés




- 1 Üzem mód és hőmérséklet kijelző
 - Agilia készüléknél 2 üzemmód (manual/prog)
 - Agilia io készülék esetén 3 üzemmód (manual/prog/ auto)
- 2 Navigáló gombok
- 3 Menü/érvényesítő gomb
- 4 Pillanatnyi energia fogyasztás



TELJESÍTMÉNY (W)	MÉRETEK (mm)							SÚLY (Kg)
	SZÉLES (W)	MAGAS (H)	MÉLY(D)	A	B	B1	B2	
Agilia/Agilia IO Horizontal								
500	372	530	129	120.8	-	246	158.5	5.5
750	372	530	129	120.8	-	246	158.5	5.5
1000	446	530	129	194.8	-	246	158.5	6
1250	520	530	129	268.8	-	246	158.5	7.5
1500	594	530	138	342.8	-	246	158.5	9
2000	742	530	138	490.8	-	246	158.5	9
Agilia/Agilia IO Vertical								
1500	460	1392	145	280	1082	-	-	18
2000	460	1540	145	280	1230	-	-	19.5



Telepítési adatok, méretek



HORIZONTAL

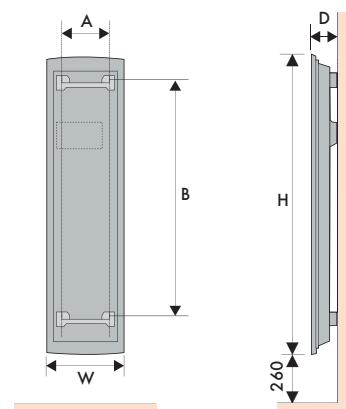



VERTICAL

*Összehasonlítva egy mechanikus konvektorral. ** Csak a AGILIA IO esetén érhető el

Oniris Smart Pilot IO

Vékony design, intelligens energiagazdálkodási funkciókkal

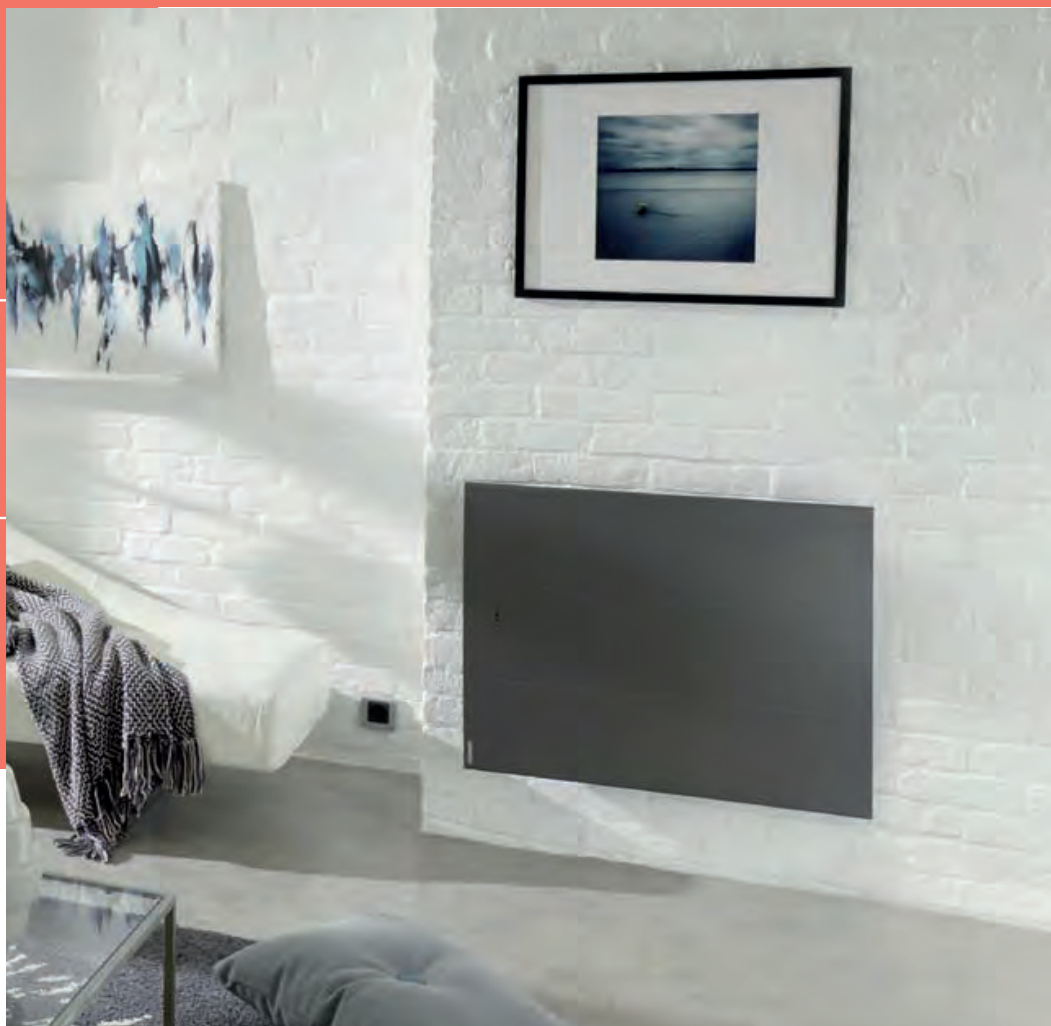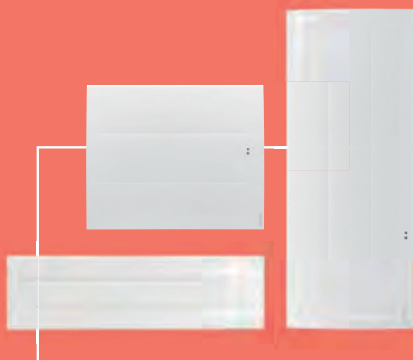

KOMFORT

- Kellemes és homogén hőérzet
- Dupla fűtési rendszer: Extrudált alumínium fűtőelem + széles első fűtő film.
- Köszönhetően a COZY TOUCH kompatibilitásának így akár mobiljáról vagy tabletjéről is vezérelheti

ELŐNYÖK

- Akár 45% energia megtakarítás* a jelenlét érzékelőnek köszönhetően
- A Smart Pilot funkcióval a készülék automatikusan alkalmazkodik az Ön életmódjához, megteremtve ezzel az optimális kényelmet és a maximális energia megtakarítást
- Nyitott ablak érzékelése esetén azonnal fagyvédelmi üzemmódra vált
- Fogyasztás jelző indikátor
- 6 különböző üzemmód
- ErP-kompatibilis

FELHASZNÁLÓ BARÁT

- LCD kijelzős digitális kezelőfelület mely megjeleníti a hőmérséklet és az energiafogyasztást
- Elszíneződés elleni védelem (ASP)
- Könnyed szerelés a "H" alakú falikonzolnak köszönhetően
- Előre beállított programok melyek szerkeszthetőek

DIZÁJN

- Kompakt és elegáns kivitel minden környezetbe
- Álló és fekvő modellek egyaránt
- Színe: Texturált matt fehér (RAL 9016) és antracit (RAL7016)

Elektromos Radiátor

750 - 2000 W

1000 TO 2000 W (VERTIKÁLIS)

750 TO 1500 W (PLINTH)



smart Pilot



- 1 Digitális vezérlés
- 2 Extrudált alumínium fűtőelem
- 3 Alumínium első panel
- 4 Első fűtő film
- 5 Túlmelegedés védelem
- 6 Hőmérséklet érzékelő szenzor




- 1 Menü gomb
- 2 Pillanatnyi energia fogyasztás
- 3 Ki/Be kapcsoló gomb
- 4 Navigáló gombok

TELJESÍTMÉNY (W)	MÉRETEK (mm)							SÚLY (Kg)
	SZÉLES (W)	MAGAS (H)	MÉLY(D)	A	B	B1	B2	
Oniris Smart Pilot IO Horizontal								
750	613	615	110	383	341	–	–	10.8
1000	761	615	110	531		–	–	13
1250	909	615	110	679	341	–	–	15.4
1500	1058	615	110	827	341	–	–	18
2000	1205	615	110	975	341	–	–	20.4
Oniris Smart Pilot IO Vertical								
1000	470	1120	149	338	282	453	383	18
1500	470	1340	149	338	376	453	383	20
2000	470	1540	149	338	376	453	383	23
Oniris Smart Pilot IO Plinth								
750	886	300	108	755	172	–	–	8
1000	1034	300	108	903	172	–	–	9
1500	1550	300	108	1369	172	–	–	14




Telepítési adatok, méretek

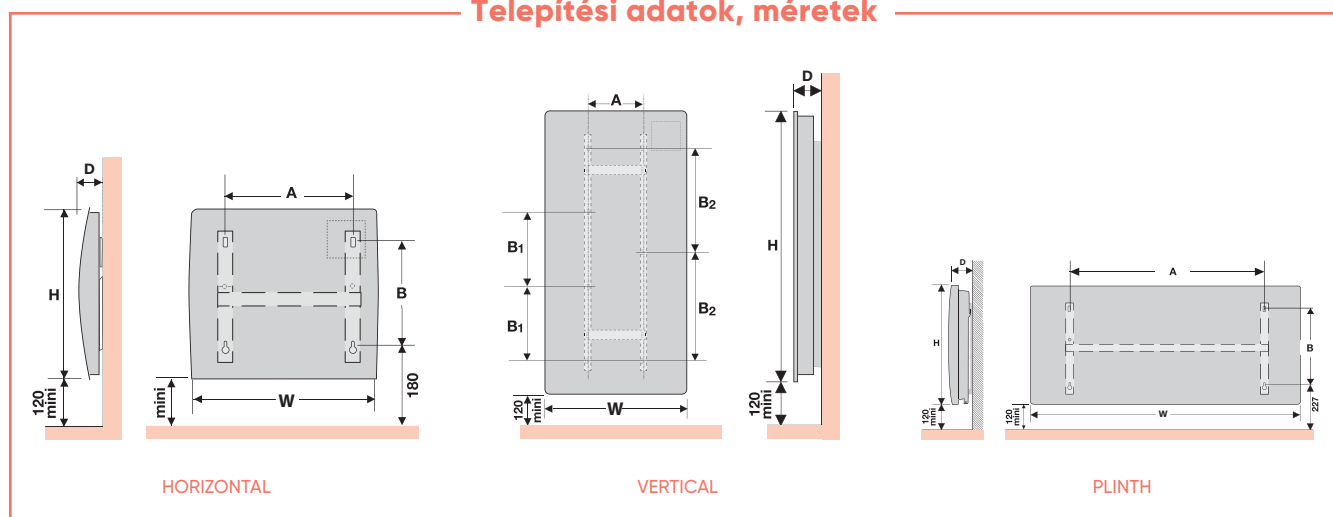

* Összehasonlítva egy mechanikus konvektorral. ** Nem áll rendelkezésre az Oniris Smart Pilot IO PLINTH készüléknél

Galapagos Smart Pilot IO

Vékony design, intelligenes energiagazdálkodási funkciókkal

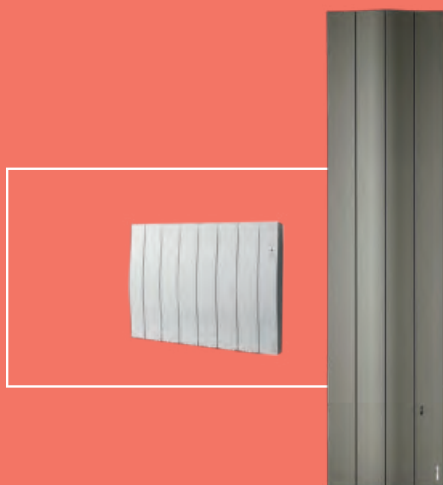

KOMFORT

- Kellemes és homogén hőérzet
- Thermo fluid technológia melynek köszönhetően a hőérzet olyan mintha hagyományos radiátort használna
- Köszönhetően a COZY TOUCH kompatibilitásának így akár mobiljáról vagy tabletjéről is vezérelheti

ELŐNYÖK

- Akár 45% energia megtakarítás* a jelenlét érzékelőnek köszönhetően
- A Smart Pilot funkcióval a készülék automatikusan alkalmazkodik az Ön életmódjához, megteremtve ezzel az optimális kényelmet és a maximális energia megtakarítást
- Nyitott ablak érzékelése esetén azonnal fagyvédelmi üzemmódra vált
- Fogyasztás jelző indikátor
- 6 különböző üzemmód
- ErP-kompatibilis

FELHASZNÁLÓ BARÁT

- LCD kijelzős digitális kezelőfelület mely megjeleníti a hőmérséklet és az energiafogyasztást
- Elszíneződés elleni védelem (ASP)
- Könnyed szerelés a "H" alakú falikonzolnak köszönhetően
- Előre beállított programok melyek szerkeszthetőek

DIZÁJN



- Kompakt és elegáns kivitel minden környezetbe
- Álló és fekvő modellek egyaránt
- Színe: Textúrált matt fehér (RAL 9016) és antracit (RAL7016)

Elektromos radiátor

750 – 2000 W (HORIZONTAL)

1000 – 2000 W (VERTICAL)

750 – 1500 W (PLINTH)

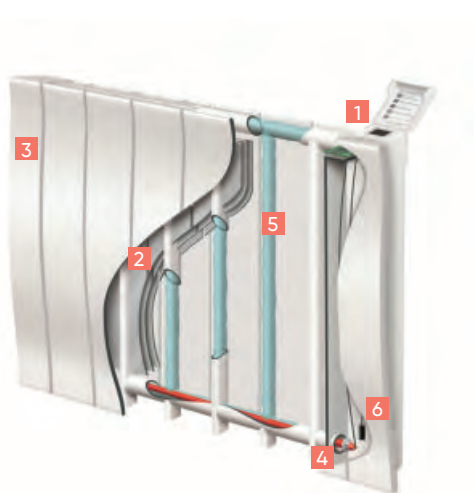


- 1 Digitális vezérlés
- 2 Extrudált alumínium hővezető
- 3 Alumínium első panel
- 4 Fűtő szál
- 5 "Thermo fluid" folyadék
- 6 Hőmérséklet érzékelő szenzor

- 1 Fogyasztás indikátor
- 2 Menü / jóváhagyás
- 3 Smart Pilot funkciók
- 4 Ablaknyitás/jelenlét érzékelés
- 5 LCD kijelző
- 6 Hőmérséklet + / - , fel le

TELJESÍTMÉNY (W)	MÉRETEK (mm)							SÚLY (kg)
	SZÉLES (W)	MAGAS (H)	MÉLY(D)	A	B	B1	B2	
Galapagos Smart Pilot IO Horizontal								
750	672	590	110	300	354	–	–	13
1000	772	590	110	400	354	–	–	15
1250	972	590	110	600	354	–	–	19
1500	1072	590	110	700	354	–	–	21
2000	1372	590	110	800	354	–	–	27
Galapagos Smart Pilot IO Vertical								
1000	460	1290	131	320	1021	–	–	24
1500	460	1590	131	320	1321	–	–	29
2000	460	1800	131	320	1521	–	–	33
Galapagos Smart Pilot IO Plinth								
750	771	388	132	400	158	–	–	11
1000	971	388	132	600	158	–	–	15
1500	1370	390	132	800	158	–	–	21



Telepítési adatok, méretek

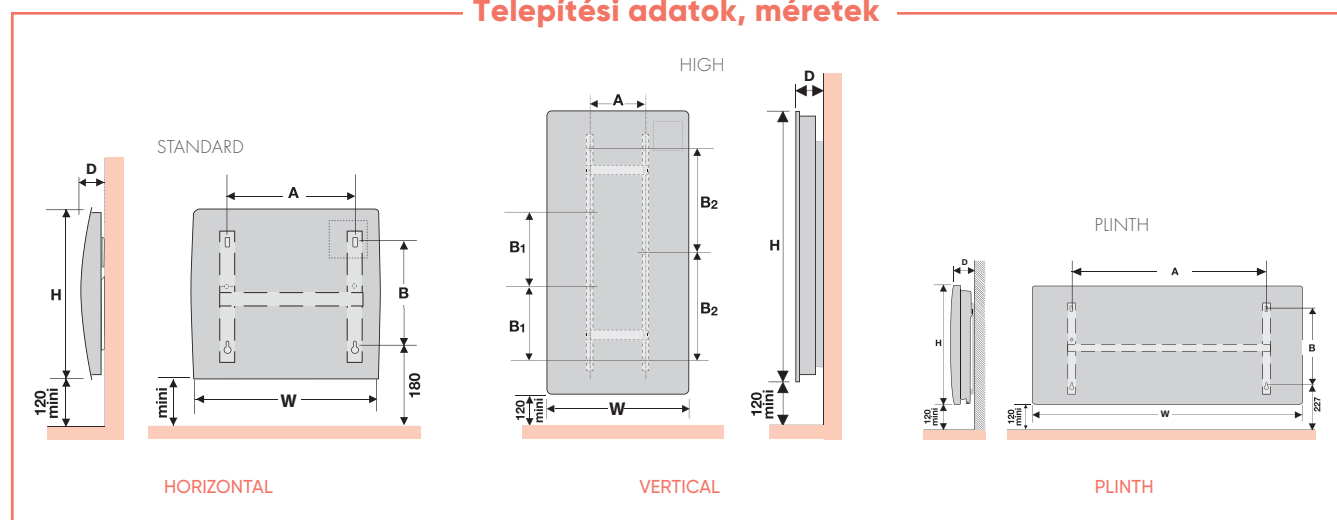

* Összehasonlítva egy mechanikus konvektorral. ** Nem áll rendelkezésre az Oniris Smart Pilot IO PLINTH készüléknél

Maradja Smart Pilot IO

Intelligens energiagazdálkodási funkciókkal



KOMFORT

- Kellemes és homogén hőérzet
- Dupla fűtési rendszer: Öntöttvas fűtőelem + széles első fűtő film.
- Köszönhetően a COZY TOUCH kompatibilitásának így akár mobiljáról vagy tabletjéről is vezérelheti

ELŐNYÖK

- Akár 45% energia megtakarítás* a jelenlét érzékelőnek köszönhetően
- A Smart Pilot funkcióval a készülék automatikusan alkalmazkodik az Ön életmódjához, megteremtve ezzel az optimális kényelmet és a maximális energia megtakarítást
- Nyitott ablak érzékelése esetén azonnal fagyvédelmi üzemmódra vált
- Fogyasztás jelző indikátor
- 6 különböző üzemmód
- ErP-kompatibilis

FELHASZNÁLÓ BARÁT

- LCD kijelzős digitális kezelőfelület mely megjeleníti a hőmérséklet és az energiafogyasztást
- Elszíneződés elleni védelem (ASP)
- Könnyed szerelés a "H" alakú falikonzolnak köszönhetően
- Előre beállított programok melyek szerkeszthetőek

DIZÁJN

- Kompakt és elegáns kivitel minden környezetbe
- Álló és fekvő modellek egyaránt
- Színe: Textúrált matt fehér (RAL 9016) és antracit (RAL7016)

ELEKTROMOS RADIÁTOR

750 - 2000 W (HORIZONTAL)

1000 - 2000 W (VERTICAL)

750 - 1500 W (PLINTH)



Smart Pilot



- 1 Digitális vezérlés
- 2 Öntöttvas fűtőelem
- 3 Alumínium első panel
- 4 Első fűtő film
- 5 Túlmelegedés védelem
- 6 Hőmérséklet érzékelő szenzor




- 1 Menü gomb
- 2 Pillanatnyi energia fogyasztás
- 3 Ki/Be kapcsoló gomb
- 4 Navigáló gombok

TELJESÍTMÉNY (W)	MÉRETEK (mm)							SÚLY (Kg)
	SZÉLES (W)	MAGAS (H)	MÉLY(D)	A	B	B1	B2	
Maradja Smart Pilot IO Horizontal								
750	490	615	142	269	345	–	–	15.3
1000	640	615	142	417	345	–	–	21
1250	790	615	142	566	345	–	–	26.5
1500	940	615	142	713	345	–	–	29.6
2000	1160	615	142	935	345	–	–	40.4
Maradja Smart Pilot IO Vertical								
1000	468	1160	136	338	282	453	383	25
1500	468	1385	136	338	375	453	383	27
2000	468	1605	136	338	375	453	383	36.2
Maradja Smart Pilot IO Plinth								
750	728	380	136	549	180.5	3115	–	14.7
1000	876	380	136	697	180.5	3115	–	18.2
1500	1172	380	136	993	180.5	3115	–	25.7



Telepítési adatok, méretek

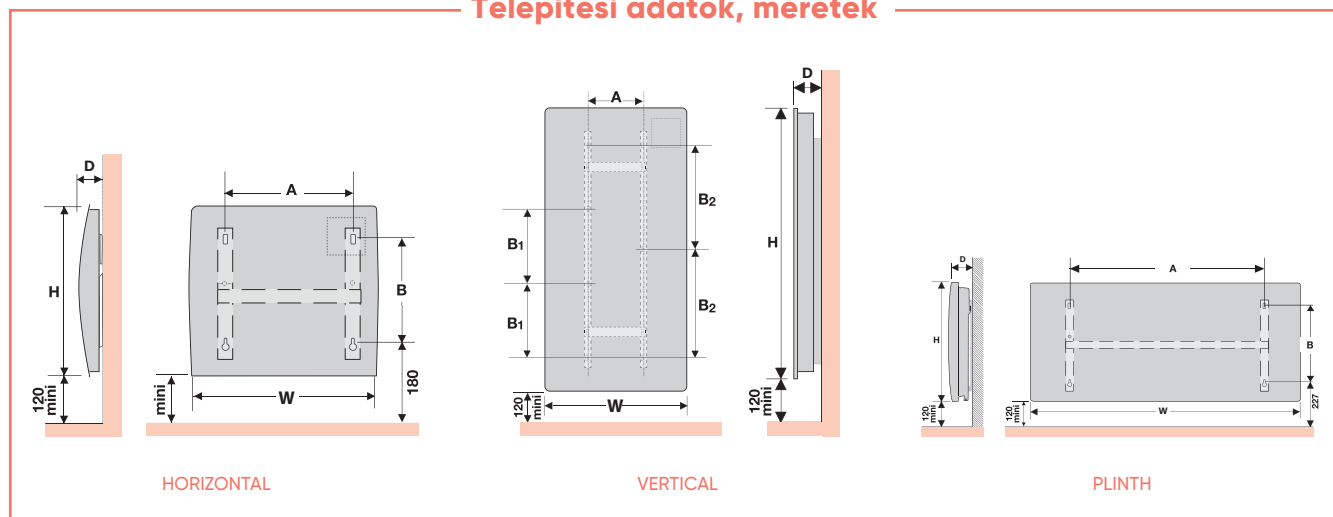

* Összehasonlítva egy mechanikus konvektorral.

Irisium Smart Pilot IO

Vékony design, intelligenes energiagazdálkodási funkciókkal



KOMFORT

- Kellemes és homogén hőérzet
- Dupla fűtési rendszer: Extrudált alumínium fűtőelem + széles első fűtő film.
- Köszönhetően a COZY TOUCH kompatibilitásának így akár mobiljáról vagy tabletjéről is vezérelheti
- A Corian® előlapja tartós hőt biztosít

ELŐNYÖK

- Akár 45% energia megtakarítás* a jelenlét érzékelőnek köszönhetően
- A Smart Pilot funkcióval a készülék automatikusan alkalmazkodik az Ön életmódjához, megteremtve ezzel az optimális kényelmet és a maximális energia megtakarítást
- Nyitott ablak érzékelése esetén azonnal fagyvédelmi üzemmódra vált
- Fogyasztás jelző indikátor
- 6 különböző üzemmód
- ErP-kompatibilis

FELHASZNÁLÓ BARÁT

- LCD kijelzős digitális kezelőfelület mely megjeleníti a hőmérséklet és az energiafogyasztást
- 3 különböző üzemmód (auto, basic, prog)
- Könnyed szerelés a "H" alakú falikonzolnak köszönhetően
- Előre beállított programok melyek szerkeszthetőek

DIZÁJN

- Vékony és exkluzív kivitel
- Álló és fekvő modellek egyaránt
- Színe: Texturált matt fehér (RAL 9016)


Elektromos Radiátor

1000 – 1500 W (HORIZONTÁLIS)

1000 – 1500 W (VERTIKÁLIS)




smart Pilot

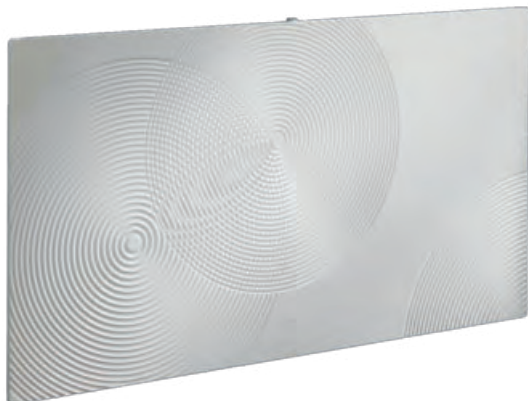

CORIAN® Felület:

Alapvetően egy kompozit termékről beszélünk, amely 1/3 arányban akril vegyület, 2/3 arányban pedig alumínium-trihidrát vegyület. Ezek a különböző ásványi örmények, kiváló hőtartó képességgel rendelkeznek. Egy zárt pórusú, higiénikus és kopásálló anyagról beszélünk, amely alkalmazási lehetőségeinek szinte csak a képzelet szabhat határt.

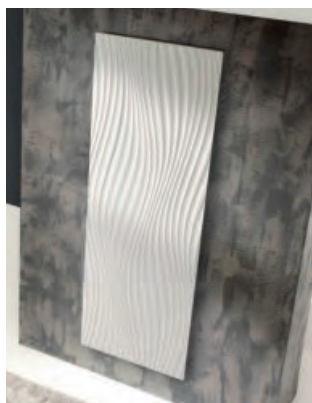


Teljesítmény (W)	Méretek (mm)						NETTÓ SÚLY (kg)
	SZÉLESSÉG(L)	MAGASSÁG (H)	MÉLYSÉG (EP)	A	B	D	
HORIZONTAL							
1000 W	1100	600	97	680	341	120	30
1500 W	1530	600	97	112	341	120	40
VERTICAL							
1000 W	550	1600	100	259	1190	120	33
1500 W	550	1900	100	259	1190	120	35



Classe II - 230 V - IP 24

Telepítési adatok, méretek

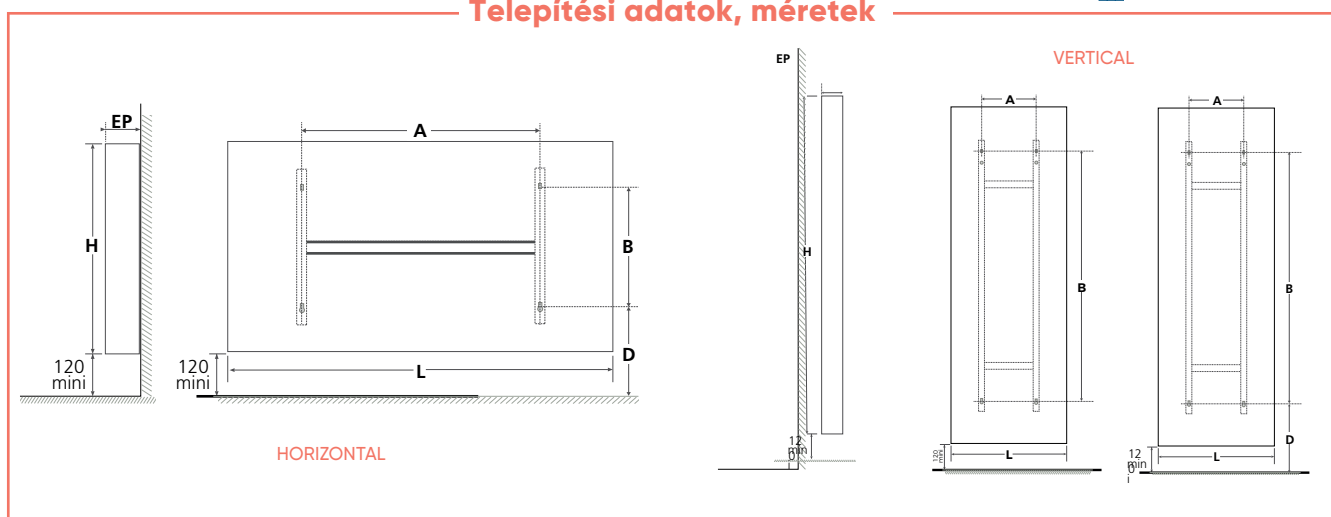

* Összehasonlítva egy mechanikus konvektorral.

FÜRDŐSZOBAI MEGOLDÁSOK



Miért az Atlantic fürdőszobai megoldásait válasszuk?



Az elmúlt években a fürdőszobák folyamatos változáson mennek keresztül. Egy tisztán csak a higiéniára összpontosító helységből, fokozatosan változik egy igazi funkcionális helységgé. Ezt a helységet egyre jobban jellemzi a kényelem, a stílus valamint az elegancia.

Az Atlantic olyan fürdőszobai megoldásokat kínál amely a felhasználók igényeit elégíti ki:

A fürdőszobai fűtőtestek egyszerre melegítik, szárítják a törölközőket valamint fűtik fel a helységet a kívánt hőfokra. Ezen felül olyan funkciókkal rendelkeznek amelyek az Ön kényelmét növelik például: heti programozás, ablak nyitás érzékelés, boost funkció.

ATLANTIC FÜRDŐSZOBAI MEGOLDÁSOK:

Komfort minden időben

- A fürdőszoba gyors felfűtése közvetlenül a fürdés vagy zuhanyzás előtt
- Kellemes meleg törölközők
- Törölközők szárítása
- Kiegészített fűtés növelés a ventilátorral szerelt készülékeknél

Tökéletesen illeszkedik az Ön otthonához

- Egyedi kialakítású, különböző formájú készülékek
- 9 különböző elérhető szín, hogy bármely helységbe tökéletesen illeszkedjen
- Különböző méretekből elérhető modellek így akár a legszűkebb helyeken is alkalmazható
- Széles teljesítmény tartomány


A mindennapos életritmusához illeszkedik

- Programozható eszközök, melyekkel kedvezőbb az energia felhasználás érhető el
- Gyors helység felfűt és akár 15perc alatt. (kizárólag a fűtő ventilátorral szerelt eszközök esetén)
- Egyes készülékek oldalsó nyílásokkal vannak ellátva a nagyobb kényelem elérése végett

Könnyű telepítés és egyszerű karbantartás

- Telepítési segítség a csomagolás hátoldalán
- Könnyen telepíthető bárki számára a megfelelő eszközök segítségével
- Üzembehelyezés után szinte "gondozásmentes"
- Az ASP technológia biztosítja az eszköz gyors tisztíthatóságát

Atlantic technológia

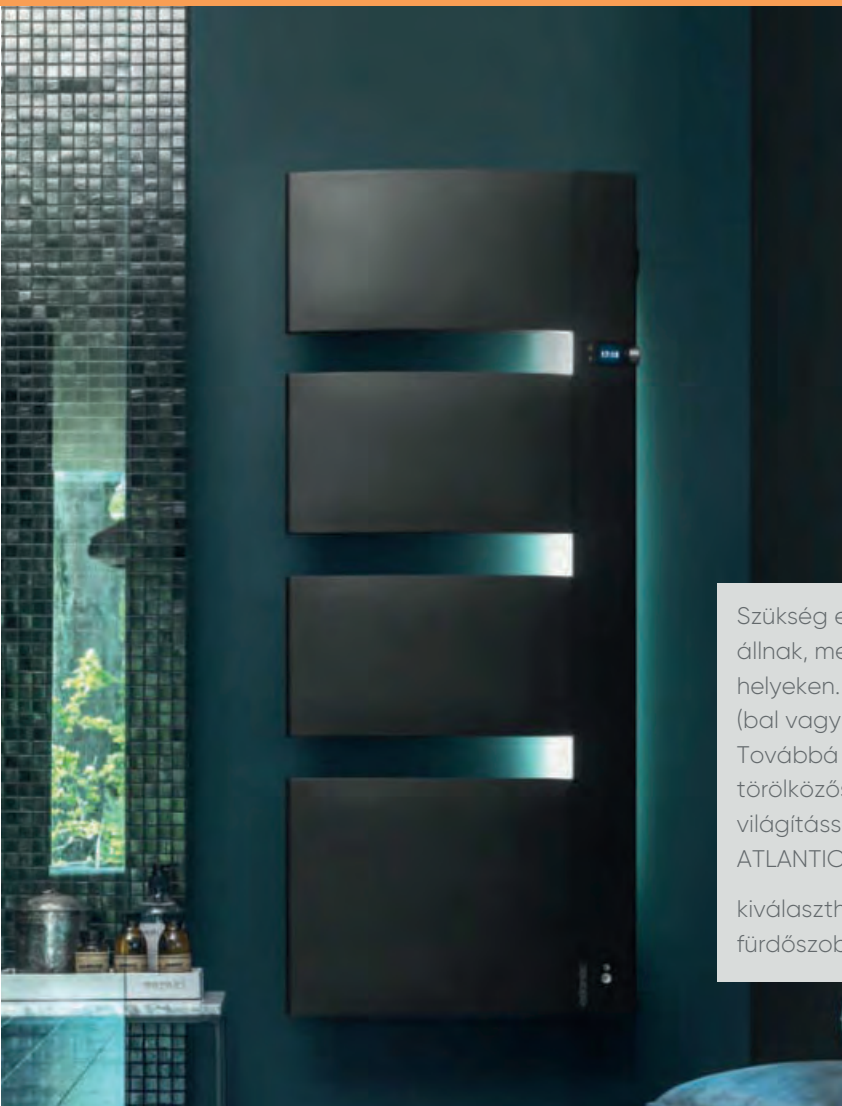

Dizájn

A színek és formák széles választékával az Atlantic fürdőszobai megoldásai tökéletes szövetséget alkotnak az innováció és a technológia közt.

Ahhoz, hogy az Atlantic az Ön ízlésének és a belsőépítészetének tökéletesen megfeleljen, számos olyan modellt fejlesztettek ki, amelyek a modern színek széles választékával rendelkeznek:




Szükség esetén keskeny kialakítású modellek is rendelkezésre állnak, melyek lehetővé teszik a könnyebb beépítést szűk helyeken. Az Atlantic kifejlesztette az oldalt nyitott modelljeit is. (bal vagy jobb kollektorral).

Továbbá könnyedén exkluzív spa élményt varázsolhat a Sensium törülközőszárító segítségével amely beépített hangulat világítással és bluetooth hangszóróval van szerelve. Az ATLANTIC széles termék palettájának köszönhetően

kiválaszthatja az Ön ízlésének és igényének megfelelő fürdőszobai fűtőtestet.

3CS TECHNOLOGIA



Az egyedülálló technológiával, a „Triple Comfort System” (3CS), az Atlantic fürdőszobai radiátorok ideális kényelmet biztosítanak a hagyományos törülközőszárítókkal szemben. Nem kell többé választani a törülköző szárítása és a fürdőszoba melegítése közt. Ugyanakkora teljesítmény esetén az Atlantic fürdőszobai megoldási több hőt biztosít, mint a hagyományos törülközőszárító. Még törülköző szárítás közben is tökéletesen melegíti fel az egész fürdőt. A kiegészítő ventilátorral szerelt készülékek néhány perc alatt biztosítja a kellemes hőmérsékletet fürdőjében.

Köszönhetően a boost funkciónak az Atlantic termékei mindenről gondoskodnak:

- **Gyors felfűtés** a kiegészítő ventilátorral
- **Meleg törülközők** amíg zuhanyzik
- **Száraz törülközők** használat után

A 3CS technológiával kompromisszumok nélkül élvezheti a **tökéletes kényelmet és jelentős energia megtakarítást** érhet el.




	2012		2012 GALBE	DorisDigital	Adelis*	Nefertiti*	Sensium*
							
Teljesítmény (W)	300*/500/ 750/1000			500/750/1000/ 1500*/1750*/2000*	500/750/1000/ 1500/1750/2000	500/750/1000/ 1500/1750/2000	1750
Modellek	Keskeny/Standard			Standard	Standard	Keskeny/Standard	Standard
Kivitel	Normál	Íves		Normál/Ventillo	Normál/Ventillo	Normál/Ventillo	Ventillo
Színek							
Vezérlés	Manuális	Digitális		Digitális	Digitális / Mobil applikáció	Digitális / Mobil applikáció	Digitális
	-			•	•	•	•
Ventillátor	-			•	•	•	•
Programozás	-	•		•	•	•	•
Megtakarítás	-						

* Ezen termékek egyedi rendelés esetén érhetőek el

2012/2012 GALBE**

Keskeny törülközőszárító, amely minden helyiséghez megfelelő választás

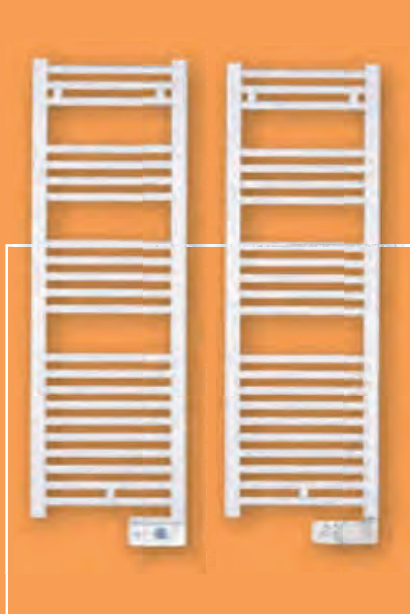

KOMFORT

- Törülköző melegítés, törülközőszárítás és fürdőszobai fűtés megoldása (2012 Galbe)
- Törülközőszárító nagy sínekkel a törülközők és ruhák gyors szárításához (2012)
- Rendelkezésre álló modellek: keskeny és hagyományos
- Hővezető folyadék

ELŐNYÖK

- Akár 25% -os energiamegtakarítás * integrált programozással (2012 Galbe)
- Digitális termosztát
- Akár 6 különböző üzemmód*
- ErP-compliant*

FELHASZNÁLÓBARÁT

- Új ergonomikus digitális vezérlő (2012 Galbe)
- Üzemmód és hőmérséklet-beállítás vezérlőgombok (2012)
- Boost funkció


DIZÁJN

- Elegáns, vékony kialakítás szűk helyekre
- Elérhető szélesség: 400, 480, 550 mm
- Ívelt kivitel*
- Szín: fehér

Törölköző szárító és fürdőszobai radiátor

300 – 500 W (KESKENY)

500 – 1000 W (NORMÁL)




- 1 Törölköző-száritó
- 2 Túlfűtés elleni védelem
- 3 Fűtőelem
- 4 Szobahőmérséklet-érzékelő
- 5 Vezérlőegység
- 6 Hővezető folyadék
- 7 Függőleges fűtőcsövek



2012

- 1 Fűtésvisszajelző-lámpa
- 2 Gyorsfűtés-lámpa
- 3 Üzem mód választógomb
- 4 Hőmérséklet-állító gomb




2012 GALBE

- 1 LCD kijelző
- 2 Navigáló gombok
- 3 Vissza gomb
- 4 Menü / kiválasztó gomb
- 5 Boost funkció

TELJESÍTMÉNY (W)	MÉRETEK (mm)					SÚLY (kg)
	SZÉLES (W)	MAGAS (H)	MÉLY (D)	A	B	
2012 keskeny						
300	400	798	110	574	270	7
500	400	1248	110	1025	270	11
2012 / 2012 GALBEI normál						
500	480	998	100	779	350	10
750	480	1453	100	1230	350	15
1000	550	1781	100	1599	400	22

CE NF IP 24

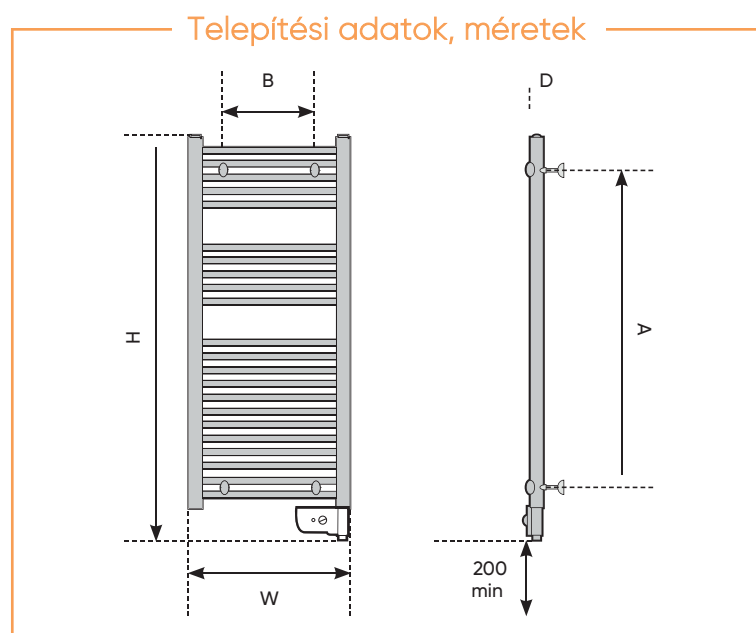

** Csak a 2012 Galbe

Doris Digital

Elegáns fürdőszoba radiátor ventilátorral* és digitális vezérléssel



KOMFORT

- Fürdőszobai radiátor 3CS technológiával: megoldás törülközőszárításhoz, melegítéséhez és a fürdőszobai fűtéséhez
- Elérhető modellek: normál és ventillo
- 500W, 750W, 1000W -os kiegészítő ventilátorral érhetőek el a ventillo modellek
- Hővezető folyadék

ELŐNYÖK

- Akár 25%* megtakarítás a programozásnak köszönhetően
- 6 különböző üzemmód
- ErP-kompatibilis

FELHASZNÁLÓ BARÁT

- Új generációs LCD vezérlés
- Boost funkció
- A levehető porszűrő mely anélkül tisztítható, hogy a készüléket levenné a falról. (Ventillo modell esetén)

DIZÁJN


- Színe: Fehér
- Rendelhető 8 különböző színben*
- Új elegáns dizájn széles csővezetettel és 3 törülköző akasztóval

* A Csak rendelésre érhető el. **Összehasonlítva egy mechanikus készülékkel

Fürdőszobai Radiátor

500 – 1000 W

1500 – 2000 W (VENTILLO)



For more information see p.126



- 1 Törölköző-szárító
- 2 Vezérlőpanel
- 3 Hővezető folyadék
- 4 Fűtőelem
- 5 Ventilátor 1000 W (opcionális)
- 6 Szobahőmérséklet érzékelő
- 7 Eltávolítható akasztó
- 8 Hosszirányú fűtőcsövek




- 1 LCD kijelző
- 2 Navigáló gombok
- 3 Vissza gomb
- 4 Menü / kiválasztó gomb
- 5 Boost funkció

TELJESÍTMÉNY (W)	MÉRETEK (mm)			SÚLY (kg)
	SZÉLES (W)	MAGAS (H)	MÉLY (D)	
Doris Digital				
500	500	1090	115	15
750	500	1582	115	20
1000	550	1828	115	25
Doris Digital Ventillo				
500+1000	500	1090	130	17
750+1000	500	1582	130	22
1000+1000	550	1828	130	27

NF C IP 24

Telepítési adatok, méretek

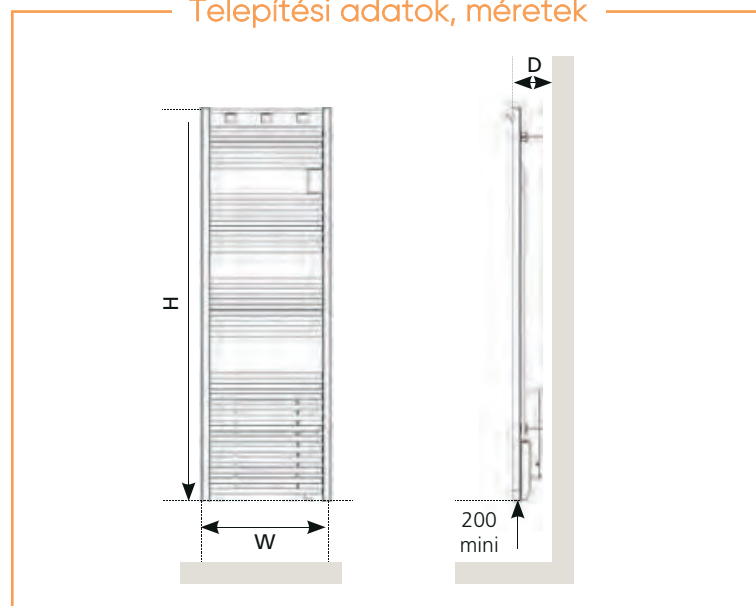

• Összehasonlítva egy mechanikus termosztáttal szerelt készülék esetén ** Csak rendelésre

Adelis

Modern törölközőszárító különböző színekben digitális vezérléssel



KOMFORT

- Fürdőszobai radiátor 3CS technológiával: megoldás törölközőszárításhoz, melegítéséhez és a fürdőszobai fűtéséhez
- Elérhető modellek: normál és ventillo
- 500W, 750W, 1000W-os kiegészítő ventilátorral érhetőek el a ventillo modellek
- Hővezető folyadék
- Megnövelt hőleadó felület a gyorsabb száradás érdekében

ELŐNYÖK

- Akár 25%* megtakarítás a programozásnak köszönhetően
- 6 különböző üzemmód
- Digitális termosztát
- ErP-kompatibilis

FELHASZNÁLÓ BARÁT

- Távirányító és zuhany mód (a ventillo modelleknél elérhető)
- Új ergonomikus LCD vezérlőpad
- A levehető porszűrő mely anélkül tisztítható, hogy a készüléket levesszük a falról. (Ventillo modell esetén)


Dizájn

- 9 színben elérhető
- Két áthelyezhető törölközőtartó

Fürdőszobai Radiátor

500 - 1000 W

1500 - 2000 W (VENTILLO)



- 1 Törölköző-száritó
- 2 Hosszirányú fűtőcsövek
- 3 Hővezető folyadék
- 4 Tűlfűtés védelem
- 5 Fűtőelem
- 6 Szobahőmérséklet érzékelő
- 7 Ventilátor 1000 W (opcionális)



Ventillo model

- 1 LCD kijelző hőmérséklet és beállítás kijelzése
- 2 Zuhany mód
- 3 Navigáló gombok




- 1 LCD kijelző
- 2 Navigáló gombok
- 3 Vissza gomb
- 4 Menü / kiválasztó gomb
- 5 Boost funkció

TELJESÍTMÉNY (W)	MÉRETEK (mm)					SÚLY (kg)
	SZÉLES (W)	MAGAS (H)	MÉLY (D)	A	B	
Adelis without fan						
500	556	998	115	525	453	17
750	556	1388	115	912	453	23
1000	556	1778	115	1299	453	30
Adelis with fan						
500+1000	556	980	118	680	453	19
750+1000	556	1370	118	1070	453	25
1000+1000	556	1760	118	1480	453	32




Telepítési adatok, méretek

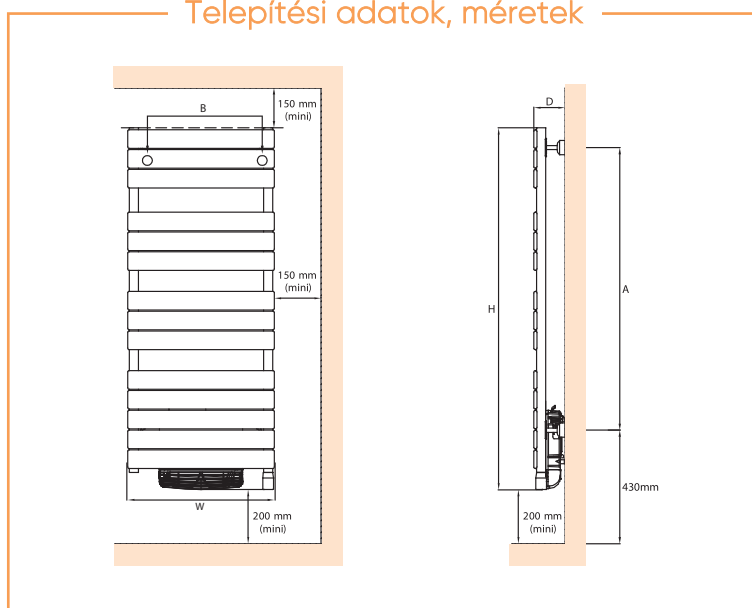

• Összehasonlítva egy mechanikus termosztáttal szerelt készülék esetén

Nefertiti

Esztétikus és kényelmes fürdőszobai radiátor széles színválasztékkal

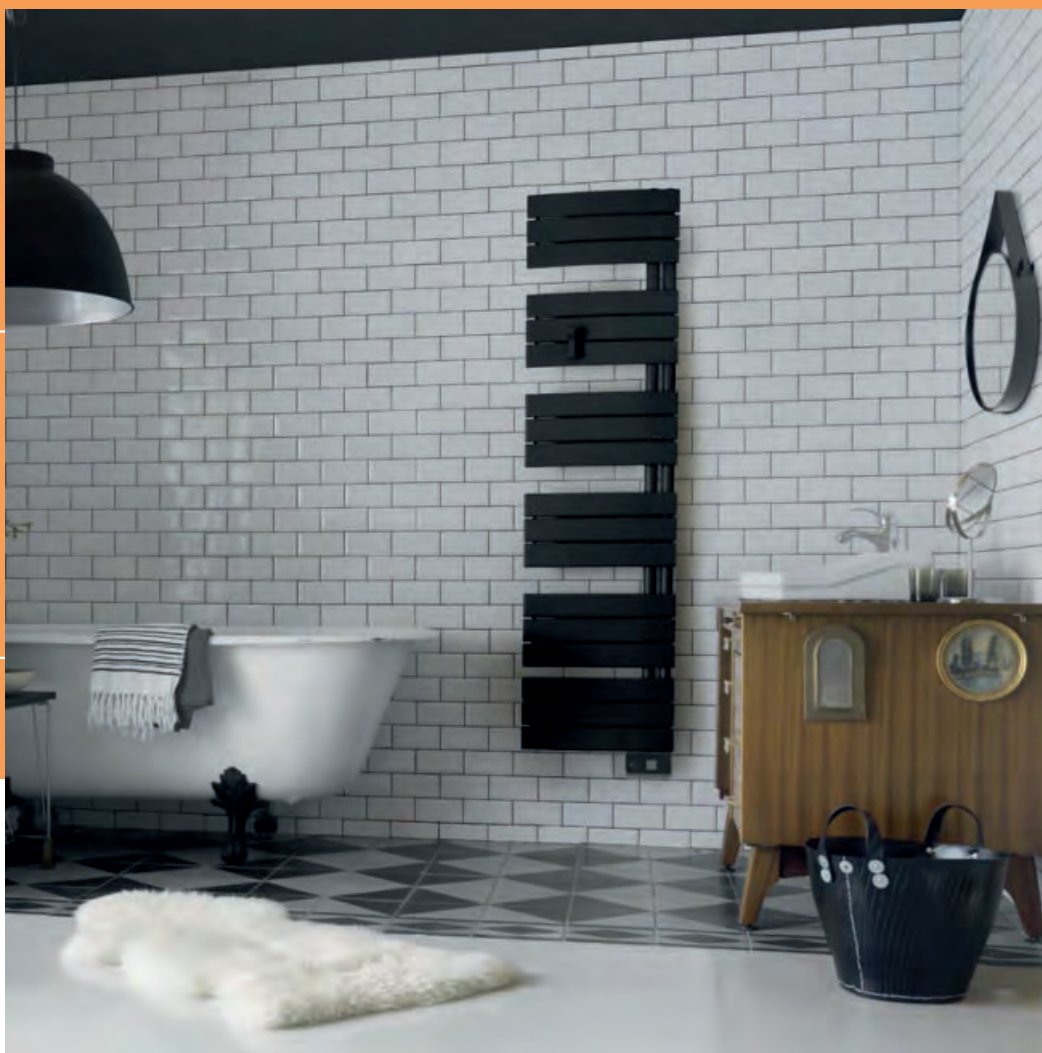

KOMFORT

- Fürdőszobai radiátor 3CS technológiával: megoldás törülközőszárításhoz, melegítéséhez és a fürdőszobai fűtéséhez
- Elérhető modellek: normál és ventillo
- 500W, 750W, 1000W -os kiegészítő ventilátorral érhetőek el a ventillo modellek
- Hővezető folyadék
- Megnövelt hőleadó felület a gyorsabb száradás érdekében

ELŐNYÖK

- Akár 25%* megtakarítás a programozásnak köszönhetően
- 6 különböző üzemmód
- Digitális termosztát
- ErP-kompatibilis

FELHASZNÁLÓ BARÁT

- Távirányító és zuhany mód (a ventillo modelleknél elérhető)
- Új ergonomikus LCD vezérlőpad
- A levehető porszűrő mely anélkül tisztítható, hogy a készüléket levesszük a falról (Ventillo modell esetén)


DIZÁJN

- 9 elérhető szín
- 2 db változtatható törölköző akasztó

Fürdőszobai Radiátor

500 – 750 W

1500 – 2000 W (VENTILLO)



- 1 Törölköző-száritó
- 2 Hosszirányú fűtőcsövek
- 3 Hővezető folyadék
- 4 Elektromos termosztát
- 5 Fűtőelem
- 6 Szobahőmérséklet érzékelő
- 7 Ventilátor 1000 W (opcionális)



Ventillo model

- 1 LCD kijelző hőmérséklet és beállítás kijelzéséé
- 2 Zuhany mód
- 3 Navigáló gombok




Keskeny kivitel ventilátor nélkül

- 1 LCD kijelző
- 2 Navigáló gombok
- 3 Vissza gomb
- 4 Menü / kiválasztó gomb
- 5 Boost funkció

TELJESÍTMÉNY (W)	MÉRETEK (mm)				SÚLY (kg)
	SZÉLES (W)	MAGAS (H)	MÉLY (D)	A	
Nefertiti keskeny					
500	450	1463	135	955	17
750	450	1763	135	1255	21
Nefertiti keskeny ventillo					
500+1000	450	1450	135	1114	23
750+1000	450	1750	135	1414	26
Nefertiti standard rotating with fan					
500+1000	550	1150	150	850	23
750+1000	550	1450	150	1150	27
1000+1000	550	1750	150	1450	31



Telepítési adatok, méretek

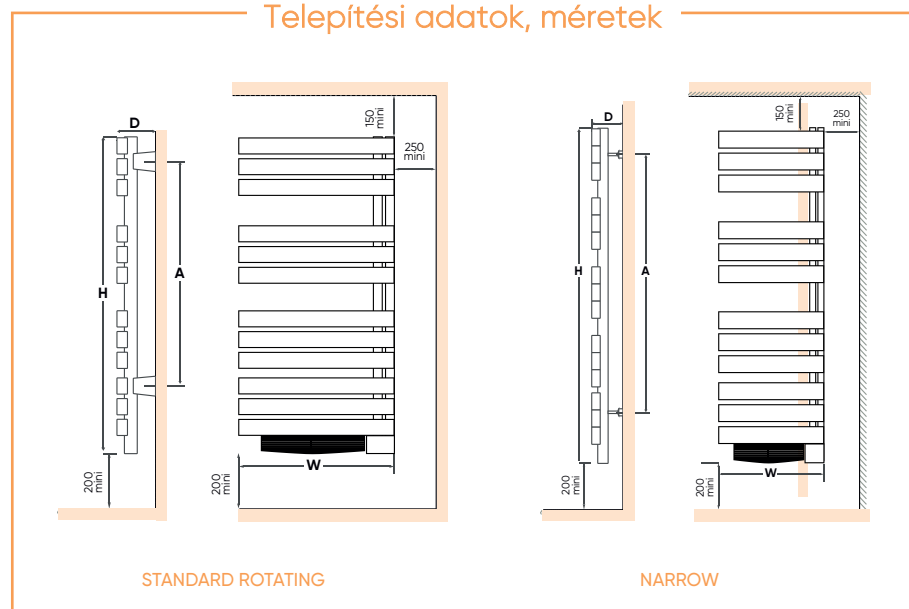

• Összehasonlítva egy mechanikus termosztáttal szerelt készülék esetén

Sensium

Prémium dizájn fürdőszobai radiátor,
amely csúcsminőségű hangrendszerrel rendelkezik



KOMFORT

- Nagy fűtési felület törölközők és ruhák szárítására
- Kellemes és homogén hőérzet
- Köszönhetően a COZY TOUCH kompatibilitásának így akár mobiljáról vagy tabletjéről is vezérelheti
- Lehetősége van zenét hallgatni az okos telefonjáról Bluetooth-on keresztül (Köszönhetően a CABASSE audio rendszerének)
- 3CS technológiával szerelve: A helység fűtése, a törölköző melegítése a használat előtt és szárítás a használat után
- Boost funkció / Szárító mód
- Új fejlesztésű halk kiegészítő ventilátor

ELŐNYÖK

- Akár 45% energia megtakarítás*
- A Smart Pilot funkcióval a készülék automatikusan alkalmazkodik az Ön életmódjához, megteremtve ezzel az optimális kényelmet és a maximális energia megtakarítást
- Jelenlét / fény / páratartalom érzékelés
- ErP- kompatibilis

FELHASZNÁLÓ BARÁT

- Intuitív vezérlő panel
- A levehető porszűrő mely anélkül tisztítható, hogy a készüléket levesszük a falról (Ventillo modell esetén)
- Jobbos, balos modellek

DIZÁJN

- Kiváló kialakítás és hangulat fény a radiátor mögött
- Elérhető fekete (RAL 9005) vagy fehér (RAL 9010) színekben
- Kifinomult HD hangzás

FÜRDŐSZOBAI RADIÁTOR

1750 W



A SENSUM- mal a kedvenc zenéit hallgathatja köszönhetően a CABASSE professzionális hangrendszerének.




- 1 Üzem módváltó gomb
- 2 Boost funkció
- 3 Szárító mód
- 4 LCD kijelző

TELJESÍTMÉNY (W)	MÉRETEK (mm)				SÚLY (kg)
	SZÉLES (W)	MAGAS (H)	MÉLY (D)	A	
1750	565	1340	150	1140	28



Telepítési adatok, méretek

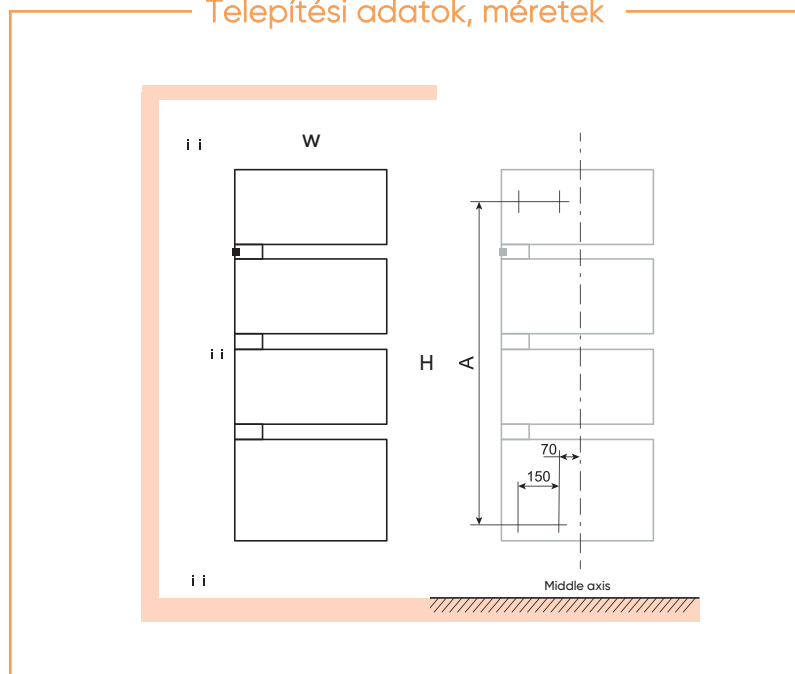

• Összehasonlítva egy mechanikus termosztáttal szerelt készülék esetén

PHF - Pelle és Pelle Kft.